

U306-170N - Extracteurs pour prise intérieure


Description

- Polyvalent : montage en 2 ou 3 griffes
- Confort : extracteur à griffes autoserrantes par ressort de rappel
L'extracteur tient en position sur le roulement même s'il n'est pas en tension
- Sécurité : blocage des griffes en position sur le roulement à l'aide d'une molette. Aucun risque que l'extracteur échappe du roulement
- Vis à tête fusible : une goupille se cisaille en cas de dépassement du couple admissible (livré avec 2 goupilles de rechange)
- Jeu de 3 goupilles de rechange (voir tableau des pièces détachées suivant la puissance de l'extracteur)
- Auxiliaires d'extraction adaptables : masse à inertie Réf U306M (montage direct) et potence Réf U40 (montage avec bague et écrou Réf U306A1, à commander séparément)

Période de garantie : Ce produit bénéficie de la garantie à vie (échange)



Dessin technique

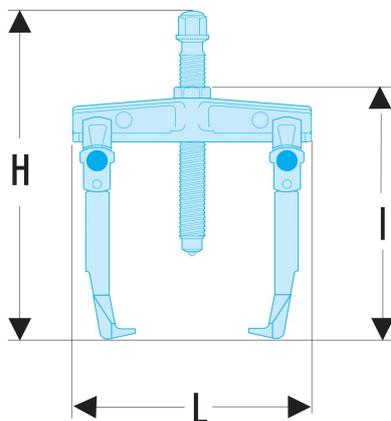

		H (mm)	L (mm)
U.306A130N	[U.306A130N] Extracteur pour prise intérieure, profondeur maximum 130 mm	250.00	130.00
U.306-170N	[U.306-170N] Extracteur pour prise intérieure, profondeur maximum 170 mm	320.00	135.00