NT 30/1 Ap L

Référence: 1.148-221.0

Notre NT 30/1 Ap L est un aspirateur eau et poussières compact de milieu de gamme avec une puissance d'aspiration extraordinaire, des composants de qualité supérieure et durables ainsi qu'une vaste gamme d'équipements.

Notre NT 30/1 Ap L est un aspirateur eau et poussières compact et de qualité supérieure de milieu de gamme avec décolmatage semi-automatique du filtre. L'aspirateur convient à une multitude d'applications comme le nettoyage intérieur de véhicules, l'élimination de saletés grossières et de liquides ou encore l'aspiration de machines et d'installations. À cet effet, il s'illustre par une puissance d'aspiration exceptionnelle et par un décolmatage hautement efficace du filtre dont l'association permet même d'éliminer des quantités moyennes de poussières fines sans nécessiter l'utilisation d'un sac filtrant en papier. Très facile à utiliser via un bouton rotatif, l'appareil séduit en outre par son faible poids et par un système de rangement élaboré pour les accessoires entièrement remaniés – le tout couronné par une tête au design plat offrant des possibilités d'arrimage supplémentaires et permettant de poser et de fixer une boîte à outils.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de courant(Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air(l/s)	74
Dépression(mbar/kPa)	273 / 27.3
Contenance du réservoir(l)	30
Matériau de la cuve	Plastique
Puissance absorbée(W)	max. 1380
Diamètre nominal standard	DN 35
Longueur du câble(m)	7.5
Niveau de pression acoustique(dB/A)	70
Poids sans accessoires(kg)	11.8
Poids avec emballage(kg)	15.6
Dimensions (L × l × H)(mm)	525 x 370 x 560

ÉQUIPEMENT

■ Flexible d'aspiration, 2.5 m, avec coude	■ Tube d'aspiration, 2.5 m, avec coude
■ Sac filtrant, 1 pièce(s), Non tissé	■ Suceur sol eau/poussières, 1 pièce(s), Non tissé
■ Suceur fentes	■ Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint
■ Filtre plissé plat, Papier	■ Nettoyage du filtre, Papier
■ Classe de protection, II	■ Roulette avec frein, II

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

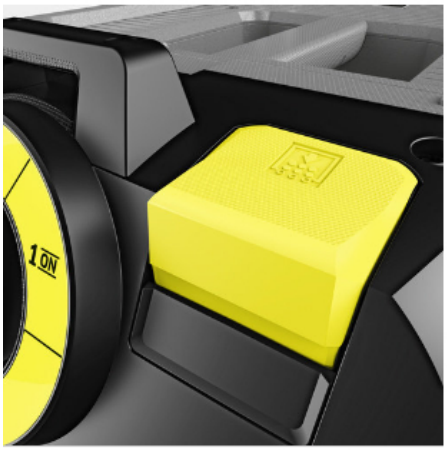

Décolmatage semi-automatique du filtre
Le décolmatage semi-automatique du filtre garantit une puissance d'aspiration élevée constante.
L'emplacement du bouton de décolmatage Ap facilite le maniement.

Supports flexibles pour le flexible d'aspiration et le câble d'alimentation
Permet de fixer en toute sécurité les flexibles de différents longueurs et diamètres.
Rangement du cordon d'alimentation pour un transport sûr.

Boîtier de filtre amovible
Permet l'extraction du filtre sans dégagement de poussière.
Empêche efficacement une insertion incorrecte du filtre plissé plat.

Possibilités de rangement élaborées pour les accessoires intégrées
- Les accessoires sont rangés sans risque de perte et toujours à portée de main.

APPLICATIONS

- Possibilités d'utilisation variées, de l'élimination de liquides au nettoyage intérieur de véhicules
-

DÉTERGENTS ET ACCESSOIRES

Veuillez contacter votre distributeur pour obtenir plus d'informations sur les accessoires et détergents appropriés.