

# Gamme impact




## Douilles et accessoires impact

**DÉVELOPPÉS POUR VOS OUTILS ENERGISÉS !**

### PERFORMANCE

- Spécialement étudiés pour résister aux contraintes des machines à chocs (voir section 14) ou "Dyna-  
-impact" (voir section 5). L'acier spécial et le traite-  
-ment thermique leur assurent une très haute limite  
-élastique et une grande résistance à l'usure.

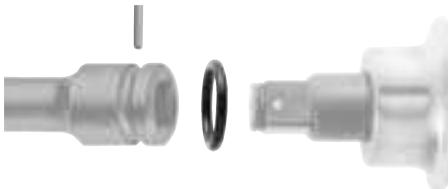

### SÉCURITÉ

- Chaque outil et accessoire comporte un trou et une gorge conforme aux normes ISO 2725. Le verrouillage est assuré par une goupille traversante et une bague extensible. (A commander séparément.)
- Ne jamais utiliser une douille à main chromée sur une machine à chocs.

Bagues	
	Ø tore x Ø in. mm
<b>BA.16A</b>	2,4 x 16,0
<b>BA.19A</b>	2,4 x 19,0
<b>BA.21A</b>	2,4 x 21,0
<b>BA.20A</b>	3,5 x 20,2
<b>BA.24A</b>	3,5 x 24,0
<b>BA.25A</b>	3,5 x 25,0
<b>BA.38A</b>	3,5 x 38,0
<b>BA.46A</b>	3,5 x 46,0
<b>BA.75A</b>	5,7 x 75,0
<b>BA.85A</b>	5,7 x 85,0

