




DS 35

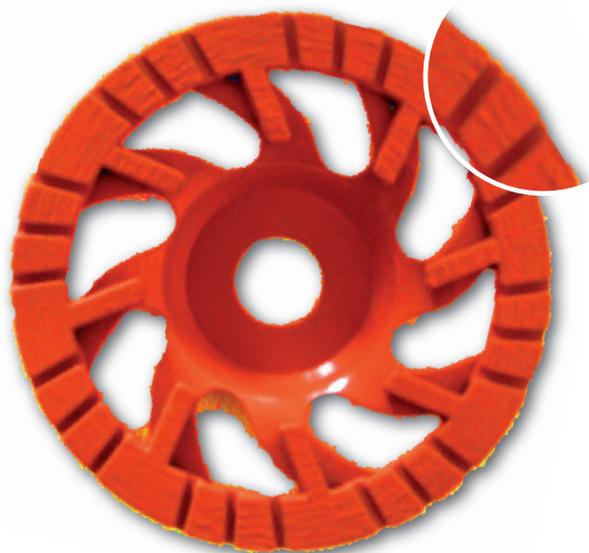

Données techniques	GÖLZ Plateaux diamant DS 35
Ø de plateau	105, 125, 150, 180 mm
Ø de disque (max.):	180 mm
Alésage :	22,2 mm
Hauteur segments :	11 mm
Type et nombre de pistes :	Segments Turbo
Caractéristiques :	Plateau diamanté caractérisé par son bandeau turbo pour la découpe spécifique de la tôle en permettant une bonne évacuation des poussières par effet venturi. La disposition des segments permet la réalisation de surfaces planes sans formation de stries de meulage profondes
Norme	EN 13236
Certification :	OSA
Applications :	Meulage ponçage, nettoyage de béton banchés, banches de coffrage, utilisation en complément de ponceuse de sol pour les finitions

PLATEAUX DIAMANT DS 35 TURBO

- Gamme premium, grande longévité
- Bon état de surface
- Béton, béton armé, bordures trottoirs et matériaux de construction courants
- Coupe à sec
- Utilisation sur meuleuses angulaires électriques / pneumatiques
- Vitesse de coupe 80 m/s



Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
105	22,2		5	11		0497 335 0105
125	22,2		5	11		0497 335 0125
150	22,2		5	11		0497 335 0150
180	22,2		5	11		0497 335 0180

GÖLZ SAS

1 rue de la Mairie


67370 BERSTETT

Tél : +33 3 88 59 43 00

Fax : +33 3 88 59 47 77

Mail : info@golz.fr

www.golz.fr

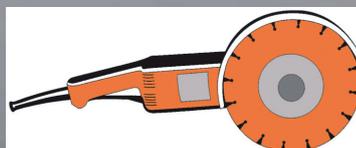

Lire les informations de sécurité



Portez des lunettes de protection



Portez un casque de chantier



Portez des gants de protection



Portez un casque de protection



Portez un masque de protection

Sous réserve de modifications techniques

Photos non contractuelles.

Document actualisé au 05/01/2016

© Copyright 2015 by Gölz GmbH Hellenthal.