

Plateaux Diamant - DS 41

Simple piste



GÖLZ®



Coupe à sec

Caractéristiques :


- Gamme premium, grande longévité
- Béton et matériaux de construction courants
- Utilisation sur meuleuses angulaires électriques / pneumatiques

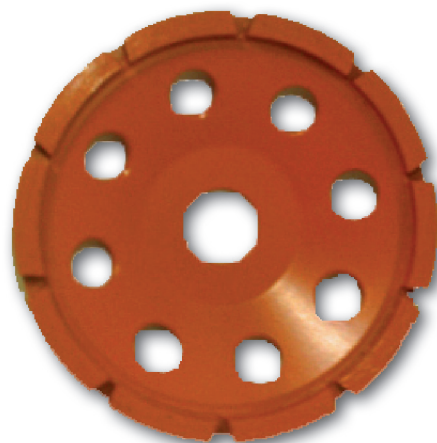

Conforme  et EN13236

Applications :

- Béton et matériaux de construction courants



Données techniques

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
105	22,2	30	4.5	8	8	0497 341 0105
125	22,2	32	4.5	8	10	0497 341 0125
180	22,2	32	4.5	8	12	0497 341 0180

Vitesse d'utilisation conseillée selon les matériaux

Matériaux	granit		marbre reconstitués carrelage	béton		asphalte
	riche en quartz	pauvre en quartz		non-armé	armé	
Vitesse périphérique en m/sec	25 - 30	32 - 40	40 - 50	30 - 50	30 - 40	45 - 60

Lire
les informations
de sécurité



Portez des
lunettes de
protection



Portez un
casque de
chantier



Portez un
casque de
protection



Portez un
masque de
protection



Portez des
chaussures
de sécurité



Portez des
gants de
protection

