

Disque diamanté - DTS30

GÖLZ®


DTS 30 - Universel



Coupe à sec et à eau


Caractéristiques :

- Segments frittés turbo
- Tôle ventilée

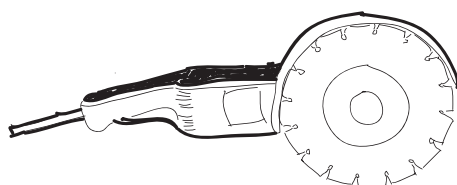

Applications :

- Béton, béton armé, tuiles et matériaux courants



Données techniques

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb.	
115	22,2		1,6	10		DTS30 115
125	22,2		1,6	10		DTS30 125
230	22,2		2,3	10		DTS30 230

Vitesse d'utilisation conseillée selon les matériaux

Matériaux	granit		marbre reconstitués carrelage	béton		asphalte
	riche en quartz	pauvre en quartz		non-armé	armé	
Vitesse périphérique en m/sec	25 - 30	32 - 40	40 - 50	30 - 50	30 - 40	45 - 60

Lire les informations de sécurité

Portez des lunettes de protection

Portez un casque de chantier

Portez un casque de protection

Portez un masque de protection

Portez des chaussures de sécurité

Portez des gants de protection