



Principales

Gamme de produits	Modicon M221
Fonction produit	Contrôleur logique
[Us] tension d'alimentation	100...240 V CA
Nombre entrées TOR	14, entrée TOR se conformer à CEI 61131-2 Type 1
Nombre entrées analogiques	2 à 0...10 V
Type de sortie numérique	Relais normalement ouvert
Nombre sorties TOR	10 relais
Tension de sortie numérique	5...125 V CC 5...250 V CA
Courant de sortie TOR	2 A

Complémentaires

Nombre E/S TOR	24
Nombre de module d'extension E/S maxi	7 pour sortie transistor 7 pour sortie relais
Limites de la tension d'alimentation	85...264 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Courant à l'appel	40 A
Puissance consommée maximale en VA	58 VA à 100...240 V avec un nombre max de modules d'extension E/S 35 VA à 100...240 V sans module d'extension E/S
Courant de sortie module d'alimentation	0,52 A 5 V pour expansion bus 0,16 A 24 V pour expansion bus
Logique d'entrée numérique	PNP ou NPN (positif/négatif)
Tension entrées numériques	24 V
Type de tension d'entrée numérique	DC
Résolution d'entrée analogique	10 bits
Valeur du bit de poids faible	10 mV

Temps de conversion	1 ms par voie + 1 cycle contrôleur pour entrée analogique entrée analogique
Surcharge admise sur les entrées	+/- 30 V CC pour 5 min (maximum) pour entrée analogique +/- 13 V CC (permanent) pour entrée analogique
Tension état 1 garanti	>= 15 V pour entrée
Tension état 0 garanti	<= 5 V pour entrée
Courant d'entrée TOR	7 mA pour entrée TOR 5 mA pour entrée rapide
Impédance d'entrée	3,4 kOhm pour entrée TOR 100 kOhm pour entrée analogique 4,9 kOhm pour entrée rapide
Temps de réponse	35 µs arrêt, I2...I5 terminal(s) pour entrée 10 ms marche pour sortie 10 ms arrêt pour sortie 5 µs marche, I0, I1, I6, I7 terminal(s) pour entrée rapide 35 µs marche, autres terminaux terminal(s) pour entrée 5 µs arrêt, I0, I1, I6, I7 terminal(s) pour entrée rapide 100 µs arrêt, autres terminaux terminal(s) pour entrée
Temps de filtrage configurable	0 ms pour entrée 3 ms pour entrée 12 ms pour entrée
Limites de la tension de sortie	125 V CC 277 V CA
Courant maxi par groupe de sorties	4 A à COM 2 7 A à COM 0 7 A à COM 1
Erreur de précision absolue	+/- 1 % pleine échelle pour entrée analogique
Durée de vie électrique	100000 cycle AC-12, 120 V, 240 VA, résistive 100000 cycle AC-12, 240 V, 480 VA, résistive 300000 cycle AC-12, 120 V, 80 VA, résistive 300000 cycle AC-12, 240 V, 160 VA, résistive 100000 cycle AC-15, cos phi = 0,35, 120 V, 60 VA, inductive 100000 cycle AC-15, cos phi = 0,35, 240 V, 120 VA, inductive 300000 cycle AC-15, cos phi = 0,35, 120 V, 18 VA, inductive 300000 cycle AC-15, cos phi = 0,35, 240 V, 36 VA, inductive 100000 cycle AC-14, cos phi = 0,7, 120 V, 120 VA, inductive 100000 cycle AC-14, cos phi = 0,7, 240 V, 240 VA, inductive 300000 cycle AC-14, cos phi = 0,7, 120 V, 36 VA, inductive 300000 cycle AC-14, cos phi = 0,7, 240 V, 72 VA, inductive 100000 cycle DC-12, 24 V, 48 W, résistive 300000 cycle DC-12, 24 V, 16 W, résistive 100000 cycle DC-13, 24 V, 24 W, inductif (L/R = 7 ms) 300000 cycle DC-13, 24 V, 7,2 W, inductif (L/R = 7 ms)
Fréquence de commutation	20 commutations / minute avec charge maximale
Durée de vie mécanique	20000000 cycle pour sortie relais
Charge minimum	1 mA à 5 V CC pour sortie relais
Type de protection	Sans protection à 5 A
Temps de reset	1 s
Capacité de mémoire	256 kB pour application et données utilisateur RAM avec 10000 instructions 256 kB pour variables internes RAM
Données sauvegardées	256 kB mémoire flash intégrée pour sauvegarde de l'application et des données
Équipement de stockage de données	2 Go carte SD (optionnel)
Type de pile	BR2032 lithium non rechargeable, durée de vie de la batterie: 4 année(s)
Temps de sauvegarde	1 an à 25 °C (par l'interruption de l'alimentation électrique)
Temps d'exécution par Kinstruction	0,3 ms pour tâche événementielle et périodique
Temps d'exécution par instruction	0,2 µs Booléen
Temps exact d'une tâche	60 µs temps de réponse
Taille maxi zones articles	255 %TM timers 512 %M bits mémoire 8000 %MW mots mémoire 255 %C compteurs 512 %KW mots de constantes
Horodateur	Avec
Dérive de l'horloge	<= 30 s/mois à 25 °C

Boucle de régulation	Régulateur PID réglable jusqu'à 14 boucles simultanées
Nombre d'entrée de comptage	4 entrée rapide (compteur rapide) à 100 kHz 32 bits
Counter fonction	A/B Simple phase Impulsion/instruction
Type de connexion intégrée	Port USB avec mini B USB 2.0 connecteur Connexion en série non isolée serial 1 avec RJ45 connecteur et RS232/RS485 interface Ethernet avec RJ45 connecteur
Alimentation	(série)alimentation liaison en série: 5 V, <200 mA
Vitesse de transmission	1,2...115,2 kbit/s (115,2 kbit/s par défaut) pour une longueur de bus de 15 m pour RS485 1,2...115,2 kbit/s (115,2 kbit/s par défaut) pour une longueur de bus de 3 m pour RS232 480 Mbit/s pour USB
Protocole de communication	Port USB: USB protocole - Réseau SoMachine Connexion en série non isolée: Modbus protocole maître /esclave - RTU/ASCII ou SoMachine-Network : ethernet protocole
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX 1 port avec 100 m câble cuivre
Service de communication	Serveur Modbus TCP Équipement client Modbus TCP Client DHCP Client Modbus TCP Adaptateur Ethernet/IP
Signalisation locale	PWR: 1 LED (vert) RUN: 1 LED (vert) Erreur module (ERR): 1 LED (rouge) Accès par carte SD: 1 LED (vert) BAT: 1 LED (rouge) État d'E/S: 1 DEL par canal (vert) Ligne série: 1 LED (vert) ACT: activité réseau Ethernet (vert) Liaison (état de liaison): lien réseau Ethernet (jaune)
Raccordement électrique	bornier débrochable à vis pour les entrées bornier débrochable à vis pour les sorties bornier, 3 terminal(s) pour connexion de l'alimentation électrique 24 V CC connecteur, 4 terminal(s) pour entrées analogiques Mini B USB 2.0 connecteur pour un terminal de programmation
Distance maximale entre les appareils	Câble blindé: <10 m pour entrée rapide Câble non blindé: <30 m pour sortie Câble non blindé: <30 m pour entrée digitale Câble non blindé: <1 m pour entrée analogique
Isolement	Entre entrée et sortie à 500 V CA Non isolé entre entrées analogiques et logique interne Non isolé entre entrées analogiques Entre alimentation et masse à 1500 V CA Entre alimentation électrique et terre du capteur à 500 V CA Entre entrée et terre à 500 V CA Entre sortie et terre à 1500 V CA Entre alimentation et logique interne à 2300 V CA Entre alimentation électrique et logique interne du capteur à 500 V CA Entre sortie et logique interne à 2300 V CA Entre borne Ethernet et logique interne à 500 V CA Entre alimentation et alimentation électrique du capteur à 2300 V CA
Marquage	CE
Alimentation électrique du capteur	24 V DC à 250 mA fournie par le contrôleur
Support de montage	Top hat type TH35-15 rail se conformer à IEC 60715 Top hat type TH35-7.5 rail se conformer à IEC 60715 platine ou panneau avec kit de fixation
Hauteur	90 mm
Profondeur	70 mm
Largeur	110 mm
Poids du produit	0,395 kg

Environnement

Normes	EN/CEI 61010-2-201 EN/IEC 61131-2
--------	--------------------------------------

Certifications du produit	LR CULus IACS E10 CSA ABS DNV-GL EAC RCM
Caractéristique d'environnement	Lieu ordinaire et dangereux
Tenue aux décharges électrostatiques	8 kV dans l'air se conformer à EN/IEC 61000-4-2 4 kV avec contact se conformer à EN/IEC 61000-4-2
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m 80 MHz...1 GHz se conformer à EN/IEC 61000-4-3 3 V/m 1.4 GHz...2 GHz se conformer à EN/IEC 61000-4-3 1 V/m 2...2.7 GHz se conformer à EN/IEC 61000-4-3
Tenue aux champs magnétiques	30 A/m 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 61000-4-8
Tenue aux transitoires rapides	2 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4 (câbles d'alimentation) 2 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4 (sortie relais) 1 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4 (E/S) 1 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4 (Ligne Ethernet) 1 kV se conformer à EN/IEC 61000-4-4 (liaison série)
Tenue aux ondes de choc	2 kV lignes d'alimentation CA mode commun se conformer à EN/IEC 61000-4-5 2 kV sortie relais mode commun se conformer à EN/IEC 61000-4-5 1 kV E/S mode commun se conformer à EN/IEC 61000-4-5 1 kV câble blindé mode commun se conformer à EN/IEC 61000-4-5 0,5 kV lignes d'alimentation CC mode différentiel se conformer à EN/IEC 61000-4-5 1 kV lignes d'alimentation CA mode différentiel se conformer à EN/IEC 61000-4-5 1 kV sortie relais mode différentiel se conformer à EN/IEC 61000-4-5 0,5 kV lignes d'alimentation CC mode commun se conformer à EN/IEC 61000-4-5
Résist perturb conduites, induites par champs fréqu radio	10 V 0,15 à 80 MHz se conformer à EN/IEC 61000-4-6 3 V 0.1...80 MHz se conformer à homologations marine (LR, ABS, DNV, GL) 10 V fréquence de détection (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) se conformer à homologations marine (LR, ABS, DNV, GL)
Émission électromagnétique	Émissions conduites - niveau de test: 79 dB μ V/m QP/66 dB μ V/m AV (lignes d'alimentation CA) à 0,15...0,5 MHz se conformer à EN/IEC 55011 Émissions conduites - niveau de test: 73 dB μ V/m QP/60 dB μ V/m AV (lignes d'alimentation CA) à 0,5...300 MHz se conformer à EN/IEC 55011 Émissions conduites - niveau de test: 120...69 dB μ V/m QP (câbles d'alimentation) à 10...150 kHz se conformer à EN/IEC 55011 Émissions conduites - niveau de test: 63 dB μ V/m QP (câbles d'alimentation) à 1,5...30 MHz se conformer à EN/IEC 55011 Émissions rayonnées - niveau de test: 40 dB μ V/m QP classe A (10 m) à 30...230 MHz se conformer à EN/IEC 55011 Émissions conduites - niveau de test: 79...63 dB μ V/m QP (câbles d'alimentation) à 150...1500 kHz se conformer à EN/IEC 55011 Émissions rayonnées - niveau de test: 47 dB μ V/m QP classe A (10 m) à 200...1000 MHz se conformer à EN/IEC 55011
Immunité aux micro-coupures	10 ms
Température de fonctionnement	-10...55 °C (installation à l'horizontale) -10...35 °C (installation à la verticale)
Température ambiante de stockage	-25...70 °C
Humidité relative	10...95 %, sans condensation (in operation) 10...95 %, sans condensation (en mémoire)
Degré de protection IP	IP20 avec couvercle de protection en place
Degré de pollution	<= 2
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Altitude de stockage	0...3000 m
Tenue aux vibrations	3,5 mm à 5...8,4 Hz sur rail symétrique 3,5 mm à 5...8,4 Hz sur montage sur panneau 1 gn à 8,4...150 Hz sur rail symétrique 1 gn à 8,4...150 Hz sur montage sur panneau
Tenue aux chocs mécaniques	98 m/s ² pour 11 ms
Emballage	
Poids de l'emballage 1	0,666 kg

Hauteur de l'emballage 1	11,200 cm
Largeur de l'emballage 1	14,200 cm
Longueur de l'emballage 1	15,400 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui


Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Fiche technique du produit **TM221CE24R**

Encombresments


Dimensions

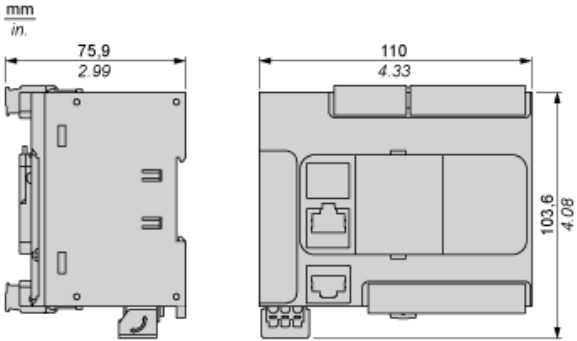

Fiche technique du produit TM221CE24R

Montage et périmètre de sécurité


Montage sur rail

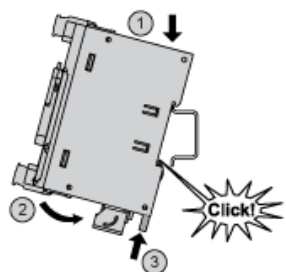

Fiche technique du produit TM221CE24R


Montage et périmètre de sécurité

Montage direct sur panneau

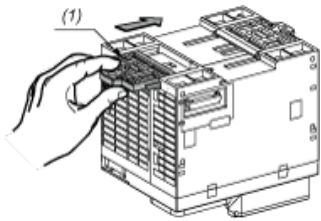

(1) Installer une languette de montage

Position des trous de montage

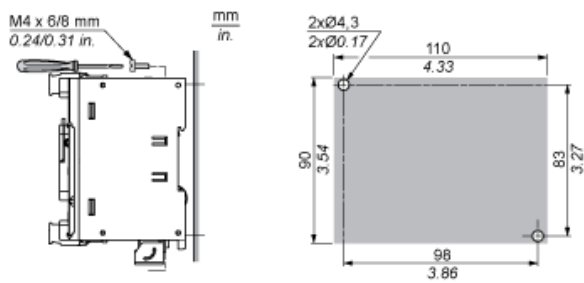


Fiche technique du produit TM221CE24R


Montage et périmètre de sécurité

Montage


Position de montage correcte

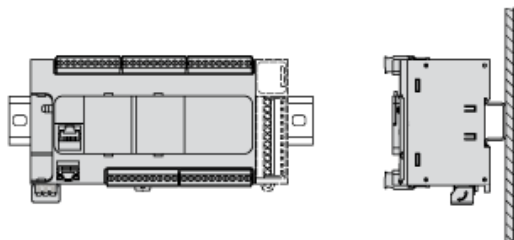

Position de montage acceptable




Position de montage incorrecte

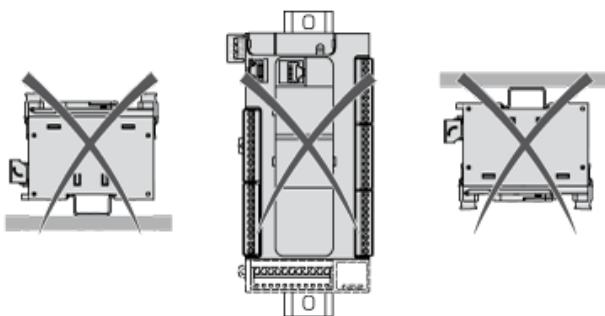

Fiche technique du produit TM221CE24R

Montage et périmètre de sécurité

Dégagement

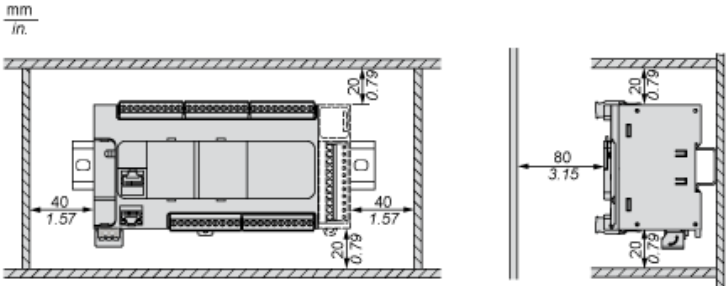


Fiche technique du produit TM221CE24R

Schémas de raccordement


Entrées numériques

Schéma de câblage (logique positive)

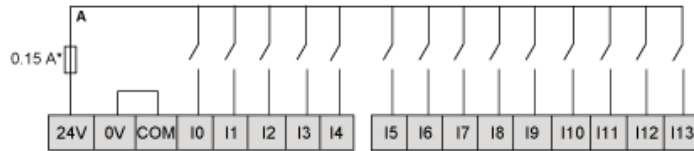


(*) Fusible de type T

Schéma de câblage (logique négative)

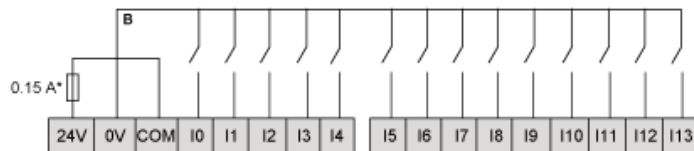

(*) Fusible de type T

Raccordement des entrées rapides




I0, I1, I6, I7

Fiche technique du produit TM221CE24R

Schémas de raccordement

Sorties relais

Logique négative (Sink)

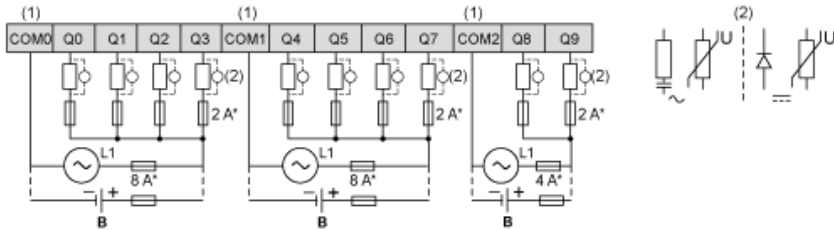


(*) Fusible de type T

(1) Les bornes COM0, COM1 et COM2 ne sont pas connectées en interne.

(2) Pour allonger la durée de vie des contacts et les protéger contre les risques de dommages par charge inductive, vous devez connecter une diode en ro

B Câblage à logique négative

Logique positive (Source)

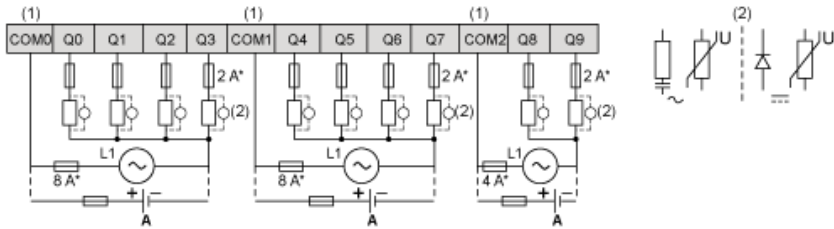

(*) Fusible de type T

(1) Les bornes COM0, COM1 et COM2 ne sont pas connectées en interne.


(2) Pour allonger la durée de vie des contacts et les protéger contre les risques de dommages par charge inductive, vous devez connecter une diode en ro

A Câblage à logique positive

Fiche technique du produit TM221CE24R

Schémas de raccordement

Entrées analogiques

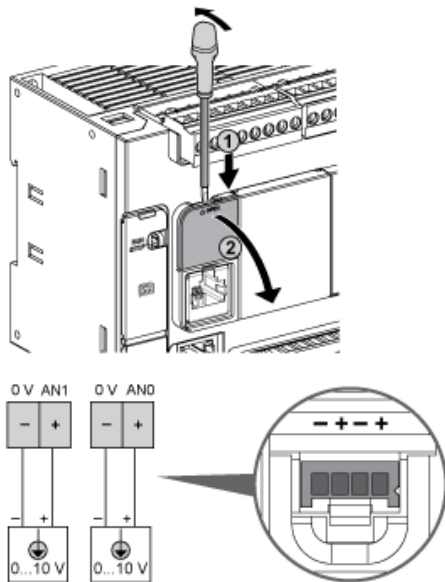


Les pôles (-) sont reliés en interne.

Broche	Couleur des fils
0 V	Noir
AN1	Rouge
0 V	Noir
AN0	Rouge


Fiche technique du produit TM221CE24R

Schémas de raccordement

Connexion Ethernet




N° de broche	Signal
1	TD +
2	TD-
3	RD+
4	-
5	-
6	RD-
7	-
8	-

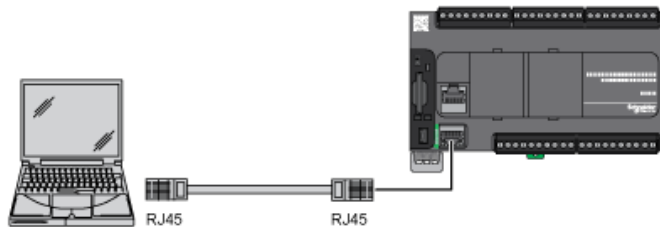

Fiche technique du produit TM221CE24R

Schémas de raccordement


Raccordement USB mini B

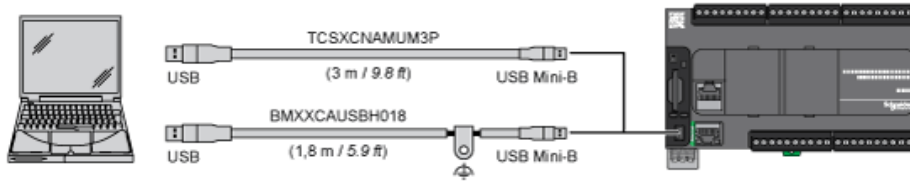

Fiche technique du produit TM221CE24R

Schémas de raccordement

Connexion SL1




SL1

N °	RS 232	RS 485
1	RxD	N.C.
2	TxD	N.C.
3	RTS	N.C.
4	N.C.	D1
5	N.C.	D0
6	CTS	N.C.
7	N.C.*	5 VCC
8	Commun	Commun


N.C. : non connecté

* : 5 Vcc fournis par le contrôleur. Ne pas raccorder.

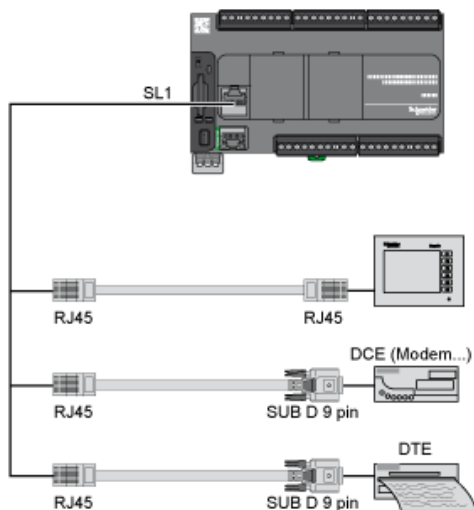


Courbes de réduction de charge

Entrées numériques incorporées (sans cartouche)

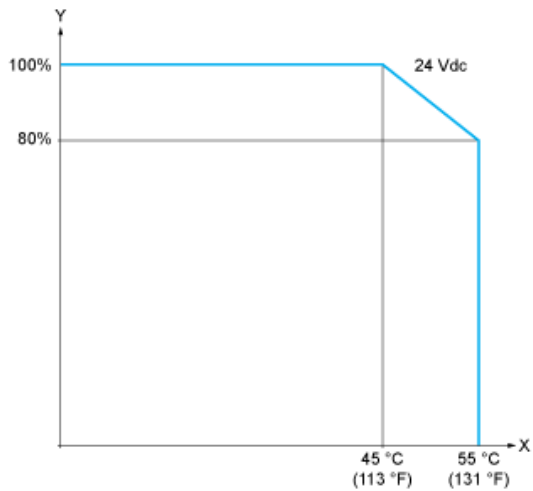

X : Température ambiante
Y : Pourcentage d'entrées activées simultanément

Entrées numériques incorporées (avec cartouche)

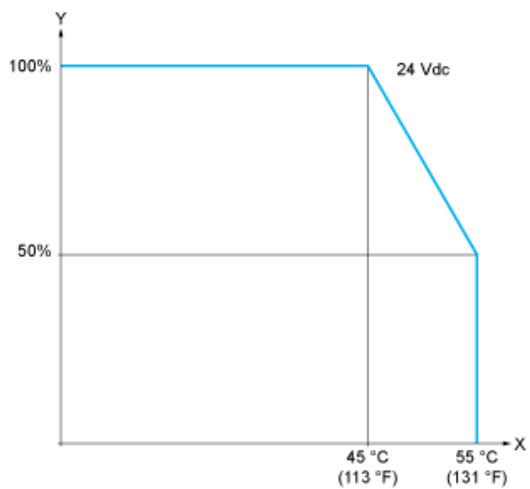

X : Température ambiante
Y : Pourcentage d'entrées activées simultanément