




HD 7/14 -4M Plus

Nettoyeur haute pression mobile HD 7/14-4 M avec moteur à courant alternatif et pompe axiale à 3 pistons. Appareil compact et fiable avec des performances de nettoyage excellentes.



1 Équipement haute qualité

- La décompression automatique destinée à protéger les composants augmente la durée de vie.
- Moteur électrique performant quatre pôles à vitesse lente.

3 Grande mobilité

- Le guidon est rabattable via une simple pression sur un bouton, pour un appareil encore plus compacte et un gain de place.
- Facile à ranger dans les véhicules de service.

2 Utilisation flexible

- Fonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale.
- Stabilité maximale à l'horizontale, les roues ne touchant pas le sol.

4 Système de rangement des accessoires intelligent

- Support de fixation de la lance à mousse.
- L'embout EASY!Lock TR20 permet un rangement de la Powerbuse ou du nettoyeur de surfaces à même l'appareil.



HD 7/14 -4M Plus

- Moteur robuste 4 pôles à courant alternatif basse vitesse
- Utilisation confortable et connexion rapide: poignée-pistolet EASY!Force et connexion EASY!Lock.
- Décompression automatique et augmentation de l'efficacité énergétique pouvant atteindre 20 %

Caractéristiques techniques

Référence	1.524-932.0	
Code EAN	4054278359984	
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Débit	l/h	700
Pression de service	bar / MPa	140 / 14
Pression maximum	bar / MPa	210 / 21
Température maxi d'admission	Tempéra-ture max. eau (°C)	60
Puissance raccordée	kW	3,4
Poids (avec accessoires)	kg	37
Dimensions (l x L x h)	mm	400 x 455 x 700

Equipement

Poignée-pistolet	EASY!Force	
Flexible haute pression	m	10 / Qualité premium
Lance	mm	840
Power buse	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rotabuse	<input checked="" type="checkbox"/>	
ANTI!Twist	-	
Stop total	<input checked="" type="checkbox"/>	
Servo control	-	
■ Standard.		

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER



		Référence	Diamètre nominal	Pression de service max.	Longueur	Prix	Descriptif	
Standard avec raccord à visser aux deux extrémités								
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	▲
Flexible haute pression, 15 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m			▲
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m			▲
Flexible haute pression, 30 m, DN 8, avec raccord pivotant	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	▲
Flexible haute pression, 15 m, DN 10, 220 bar, rallonge	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m			▲
Flexible haute pression, 20 m, DN 10, 220 bar, rallonge	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m			▲
Flexible haute pression, 25 m, DN 10, rallonge, non rotatif	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			▲
Conduite tuyau premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m			▲
Conduite tuyau premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m			▲
Conduite tuyau premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m			▲
Conduite tuyau TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			▲
Flexible haute pression, 10 m, DN 6, raccord AVS sur le pistolet	12	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m		Flexible haute pression 10 m (M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage. Avec raccord à palier rotatif AVS breveté sur le pistolet et raccord fileté manuel.	□
	13	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m			□
Flexible haute pression, 10 m, DN 6, 300 bar, raccord AVS sur le pistolet	14	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m		Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	□
Longlife 400 avec raccord à visser aux deux extrémités								
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, raccord AVS sur le pistolet	15	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m		Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (articulation rotative) et raccord fileté manuel. M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	▲
Flexible haute pression Longlife 400, 30 m, DN 8, avec raccord pivotant	16	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	▲
Flexible haute pression Longlife 400, 20 m, DN 8, rallonge	17	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			▲
Flexible haute pression Longlife 400, 15 m, DN 8, avec raccord pivotant	18	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m		Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier	▲
Flexible haute pression, 1,5 m, DN 8, avec raccords	19	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Flexible haute pression 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage et raccord fileté des deux côtés. Permet le raccordement d'enrouleurs dotés du raccord correspondant (M 22 x 1,5).	□
	20	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			□
Qualité alimentaire avec raccord à visser aux deux extrémités								
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, secteur alimentaire, rallonge	21	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m		Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.	□
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, secteur alimentaire, rallonge	22	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m			□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER



	Référence	Diamètre nominal	Pression de service max.	Longueur	Prix	Descriptif	
Longlife qualité alimentaire avec raccord à visser aux deux extrémités							
Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 10 m, DN 8, avec raccord pivotant	23	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible haute pression pour le secteur alimentaire 400 bar, 15 m, DN 6, raccord AVS sur le pistolet	24	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m	Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER




		Référence	Débit			Prix	Descriptif	
Poignées-pistolets								
Poignée-pistolet EASY!Force	1	4.118-005.0					La poignée-pistolet EASY!Force utilise la force de recul du jet haute pression ce qui permet de réduire à zéro la force de maintien pour son utilisateur.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.111-050.0						<input type="checkbox"/>
	3	4.111-051.0						<input type="checkbox"/>
	4	4.111-052.0						<input type="checkbox"/>
Connecteur rapide								
Raccord rapide embrayage taraudage trapé	5	2.115-000.0						<input type="checkbox"/>
Raccord rapide mamelon enfilable taraud	6	2.115-001.0						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER

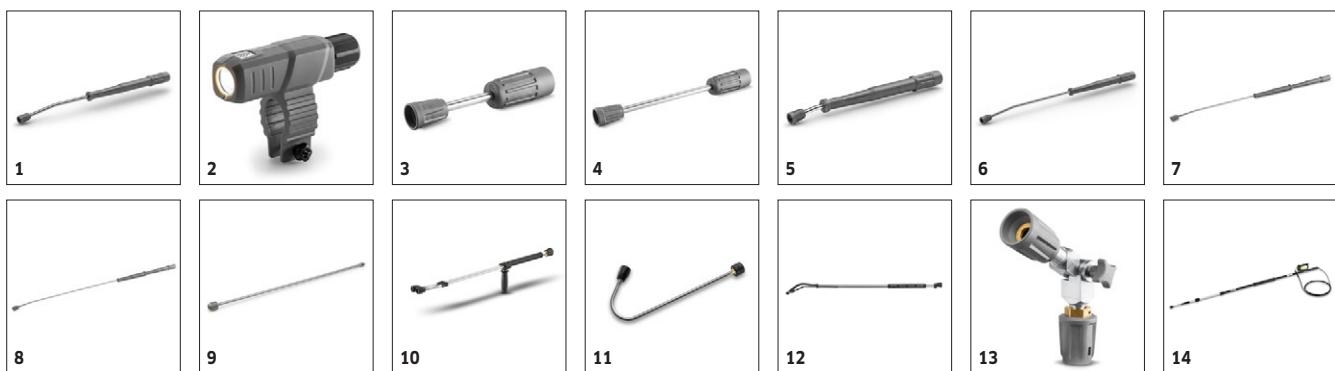

		Référence	Pression de service max.	Longueur			Prix	Descriptif
Lances orientables								
Lance, 850 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm				Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales. <input checked="" type="checkbox"/>
Buse lumière	2	2.680-002.0		125 mm				<input type="checkbox"/>
Lance, 250 mm, non pivotante	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				<input type="checkbox"/>
Lance, 550 mm, non pivotante	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				<input type="checkbox"/>
Lance, 600 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm				Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales. <input type="checkbox"/>
Lance, 1 050 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				<input type="checkbox"/>
Lance, 1 550 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				<input type="checkbox"/>
Lance, 2 050 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				<input type="checkbox"/>
Prolongateur de lance TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				<input type="checkbox"/>
Lance double								
Lance double 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm				Réglage en continu de la pression de travail, directement à partir de la poignée avec un débit maximal. <input type="checkbox"/>
Lance coudée								
Lance pour le nettoyage des toitures et des caniveaux	11	4.112-029.0						Avec insert de buse. Forme spéciale pour le nettoyage de caniveaux et le nettoyage hygiénique de toilettes. Inox. <input type="checkbox"/>
Lance flexible								
Lance flexible 1 050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				Réglage en continu de l'inclinaison de la lance de 20° à 140°. <input type="checkbox"/>
	13	4.112-057.0	300 bar					<input type="checkbox"/>
Lance télescopique de pulvérisation								
Lance télescopique 225 bar	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm				Extensible progressivement de 1,8 à 5,4 m. Pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès (par ex. toitures, façades). <input type="checkbox"/>
Courroie de maintien pour lance télescopique	15	6.373-987.0						<input type="checkbox"/>
Nettoyeur de caniveaux								
Lance pour le nettoyage des caniveaux	16	2.112-015.0		960 mm				La lance sert au nettoyage des caniveaux. La forme de la lance et la buse spéciale permettent de nettoyer les caniveaux sans qu'il soit nécessaire d'enlever les grilles de protection. <input type="checkbox"/>
Lance spéiale pour nettoyage des châssis								
Lance pour le nettoyage des bas de caisses 700 mm	17	4.112-032.0		700 mm				Mobile, pour un nettoyage efficace et aisés des bas de caisses et des ailes de véhicules. Inox. Sans buse HP. <input type="checkbox"/>
Zusatzhandgriff								
	18	4.321-380.0						<input type="checkbox"/>
Lance de pulvérisation PowerControl								
Lance d'arrosage du régulateur de pression 042	19	4.112-046.0						Notre lance d'arrosage du régulateur de pression avec buse 042 permet d'adapter la puissance de nettoyage à chaque tâche de nettoyage. Réglage précis et en continu de la pression, directement dans la zone de prise. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER



	Référence	Pression de service max.	Taille de la buse			Prix	Descriptif
Rotabuse, grand modèle							
Rotabuse : non commutable 45	1 4.114-042.0	300 bar	45				Rotabuse - jet crayon rotatif - un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au sucreur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.
Rotabuse, petit modèle							
Rotabuse complet seulement pour remplace	2 4.114-021.0	180 bar	45				
Buses triples							
Buse triple 042	3 4.117-034.0	300 bar	42				Buse triple à permutation manuelle avec buse en inox. Robuste, durable et résistante à la saleté.
Buse à angle variable de 0° à 90°							
Buse spéciale 0005	4 4.113-007.0		50				Permet de modifier l'angle du jet haute pression angle de projection de 0° à 90° « en continu ». Il permet ainsi de s'adapter facilement à tous les types de salissures et de surfaces.

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER



1-4

	Référence	Taille de la buse				Prix	Descriptif
Power buse angle de jet 25°							
Powerbuse à angle de projection 25° 43	1	2.113-008.0	43				La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces. ■
Buse haute pression angle de jet 0°							
Buse HP à angle de projection 0° 45	2	2.113-033.0	45				Jet pleine puissance convenant tout particulièrement aux salissures tenaces. □
Power buse angle de jet 15°							
Powerbuse à angle de projection 15° 45	3	2.113-046.0	45				Jet plat pour le nettoyage des salissures tenaces. □
Power buse angle de jet 40°							
Powerbuse à angle de projection 40° 45	4	2.113-053.0	45				Jet plat pour un grand rendement surfacique - convient aux surfaces fragiles. □

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER



		Référence				Prix	Descriptif	
Raccord fileté pour buse								
Partie protectrice TR seulement pour rem	1	4.112-011.0						<input type="checkbox"/>
Injecteur de détergent								
Injecteur complet HD 6/15C	2	6.645-758.0						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel vanne de dosage	3	6.500-000.0						<input type="checkbox"/>
Injecteur de détergent pour haute et basse pression (sans buses)	4	4.637-032.0					Dosage de détergent. En haute et basse pression, séparé de l'appareil. Dosage jusqu'à 15 %.	<input type="checkbox"/>
Injecteurs de détergent pour haute pression (sans buses)	5	4.637-033.0					Dosage de détergent de 3 à 5 % en haute pression.	<input type="checkbox"/>
Jeu de buses spécifiques pour réf. 3.637-170.0								
Insert de buse taraudage trapézoïdal HD-	6	4.769-005.0						<input type="checkbox"/>
Insert de buse pour réf. 3.637-001.0								
Insert de buse pour la référence 3.637-001.0, haute pression pour appareils jusqu'à 1100 l/h	7	4.769-003.0					Haute pression pour les appareils jusqu'à 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Insert de buse pour la référence 3.637-001.0, basse pression pour les appareils à partir de 1100 l/h	8	4.769-006.0					Basse pression pour les appareils à partir de 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Coupleur rotatif								
raccord pivotant	9	4.111-021.0					Empêche efficacement le vrillage des flexibles HP. Raccord M 22 x 1,5 m. Protection de la poignée.	<input type="checkbox"/>
Coupleur								
Coupleur	10	4.111-037.0					Pour raccorder et rallonger des flexibles HP EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Raccord								
Raccord pour buses/Raccords filetés	11	4.111-022.0					Pour fixer les buses HP et les accessoires directement sur la poignée-pistolet (avec raccord fileté pour buse) - 1 x M 22 x 1,5 / M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Répartiteur en Y	12	4.111-024.0					Permet de brancher deux dispositifs d'aspersion sur l'appareil. Montage sur la sortie haute pression.	<input type="checkbox"/>
Raccord fileté	13	4.111-038.0						<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock								
Adaptateur 1 EASY!Lock - M 22 x 1,5	14	4.111-029.0					Adaptateur pour le raccordement de flexibles haute pression EASY!Lock et de flexibles haute pression avec raccord M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 2 EASY!Lock - M 22 x 1,5	15	4.111-030.0					Adaptateur pour le raccordement de nettoyeurs haute pression équipés de poignées-pistolets avec raccord M 22 x 1,5 et de flexibles haute pression EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 3 EASY!Lock - M 22 x 1,5	16	4.111-031.0					Adaptateur pour le raccordement de poignées-pistolets avec raccord M 22 x 1,5 et de lances ou régulateurs Servo Control EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 4 EASY!Lock - AVS	17	4.111-032.0					Adaptateur pour le raccordement de flexibles haute pression avec raccord AVS et de poignées-pistolets EASY!Force.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 5 EASY!Lock - M 22 x 1,5	18	4.111-033.0					Adaptateur pour le raccordement de poignées-pistolets EASY!Force et de lances avec raccord M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 6 EASY!Lock - M 22 x 1,5	19	4.111-034.0					Adaptateur pour le raccordement de flexibles haute pression avec raccord M 22 x 1,5 et de poignées-pistolets EASY!Force ou nettoyeurs haute pression EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 7 EASY!Lock - M 18 x 1,5	20	4.111-035.0					Adaptateur pour le raccordement de lances avec raccord M 18 x 1,5 et de buses EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER



		Référence				Prix	Descriptif	
Adaptateur 8 EASY!Lock - M 18 x 1,5	21	4.111-036.0					Adaptateur pour le raccordement de lances EASY!Lock et de buses avec raccord M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
ADAPTATEUR pour remplacement TR22IG-M22	22	4.111-046.0						<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER




	Référence	Pression de service max.	Taille de la buse	Dia-mètre	Prix	Descriptif
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6						
Conduite tuyau TR nettoyage des tuyaux D	1 6.110-046.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m, 250 bar	2 6.110-008.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Conduite tuyau TR nettoyage des tuyaux D	3 6.110-047.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
	4 6.110-048.0	140 bar				<input type="checkbox"/>
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m	5 6.110-049.0	140 bar				<input type="checkbox"/>
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 30 m	6 6.110-050.0	140 bar				<input type="checkbox"/>
Buse spéciale canalisations						
	7 4.765-001.0		40	21 mm		<input type="checkbox"/>
	8 4.765-004.0		40	30 mm		<input type="checkbox"/>
Buse de nettoyage de canalisations Ø55 16mm	9 5.763-015.0		55	16 mm		Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 3 × 30° vers l'arrière, Ø 16 mm. <input type="checkbox"/>
Buse de nettoyage de canalisations Ø60 16mm	10 5.763-016.0		60	16 mm		Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 1 × vers l'avant, 3 × 30° vers l'arrière, Ø 16 mm. <input type="checkbox"/>
Buse de nettoyage de canalisations Ø50 30mm	11 5.763-017.0		50	30 mm		Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 3 × 30° vers l'arrière, Ø 30 mm. <input type="checkbox"/>
Buse rotative de nettoyage de canalisations Ø50 16mm	12 6.415-428.0		50	16 mm		Avec raccord R 1/8" pour montage sur le flexible de nettoyage de canalisations. 4 jets rotatifs. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER

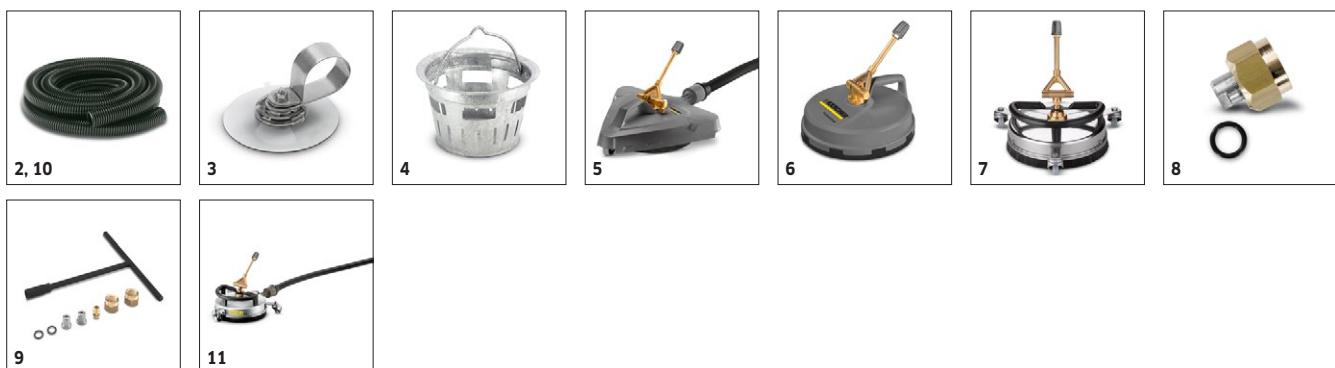

		Référence	Débit	Taille de la buse	Dia-mètre	Prix	Descriptif
Nettoyeur de surfaces FRV 30							
Raclette en caoutchouc pour FRV 30	1	2.642-910.0					Pour utiliser le FRV 30 sur des sols brillants en intérieur. Les raclettes en caoutchouc améliorent la puissance d'aspiration du FRV 30 et limitent les résidus d'eau.
Flexible de rallonge de 5 m	2	4.440-939.0					5 m de flexible de rallonge pour le FRV 30. Comprend des manchons de raccordement.
Kit de fixation de flexible	3	2.642-528.0					Ventouse permettant de fixer le flexible d'aspiration sur les surfaces brillantes.
Kit pare-boue	4	2.642-532.0					Seau en inox servant à la collecte des gros déchets et à la fixation du flexible d'aspiration en extérieur.
Nettoyeur de surfaces FRV 30	5	2.111-010.0					Grâce à son aspiration automatique intégrée de l'eau sale, le FRV 30 rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Nettoyeur de surfaces FR 30							
FR 30	6	2.111-011.0		300 mm			Un rendement surfacique jusqu'à 10 fois plus élevé qu'avec le jet HP traditionnel.
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me							
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me	7	2.111-013.0		300 mm			Nettoyeur de surfaces de qualité supérieure résistant à l'eau chaude avec châssis en inox, double roulement en céramique, roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces, raccord intégré pour l'aspiration des éclaboussures d'eau.
Jeu de buses spécifiques pour nettoyeur de surfaces FR							
Kit de buses pour nettoyeur de surfaces 650-850 l/h	8	2.639-187.0	650-850 l/h				Kit de buse spécifique à la Powerbuse Kärcher pour nettoyeurs de surfaces.
Jeu de buses spécifiques pour nettoyeur de surfaces FRV							
Jeu de buses 045	9	2.642-432.0		45			Jeu de buses spécifiques à l'appareil Kärcher - Powerbuses et buse de traction pour FRV 30.
Nettoyeur de surfaces FRV 30 ME							
Flexible de rallonge FRV 30 Me	10	4.441-040.0					Flexible de rallonge de 5 m pour FRV 30 Me. Comprend des manchons de raccordement.
FRV 30 Me	11	2.111-012.0					Grâce à son aspiration automatique de l'eau sale, le FRV 30 Me en acier rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER



		Référence	Débit			Prix	Descriptif
Canon à mousse avec réservoir intégré							
Lance à mousse TR	1	4.112-054.0	700-800 l/h				<input type="checkbox"/>
Emballage complet pour 6.394-969.0	2	2.112-018.0					<input type="checkbox"/>
Réservoir fris seulement pour remplacement	3	6.414-050.0					<input type="checkbox"/>
Kit Inno Foam							
Kit Inno Foam avec injecteur de détergent	4	2.112-000.0					Système à mousse haute pression pour les appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection. <input type="checkbox"/>
Kit Easy Foam							
Kit Easy Foam avec injecteur de détergent	5	2.112-010.0					Système à mousse HP pour appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection. Canon à mousse à raccorder à la lance HP. <input type="checkbox"/>
Jeu de buses pour kit Inno / Easy Foam							
Jeu de buses 055 pour kit Inno/Easy 500-600 l/h	6	2.111-009.0	500-600 l/h				Une adaptation optimale aux différentes performances des appareils pour une utilisation économique. <input type="checkbox"/>
Kit adaptation canon à mousse							
Kit d'adaptation pour canon à mousse	7	2.112-013.0					Pour l'application optimale de la mousse dans les domaines sanitaire et alimentaire, ou partout où un long temps d'action est nécessaire ; se monte sur la lance à la place de la buse HP. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER




	Référence	Longueur			Prix	Descriptif	
Kit adaptation tambour-rouleau							
Kit additionnel tambour encouleur module	1	2.110-024.0	15 m				<input type="checkbox"/>
Tambours-rouleaux automatiques autorétrtractables							
Tambour-rouleau automatique en acier peint/plastique	2	6.392-074.0	20 m				<input type="checkbox"/>
Tambour-rouleau automatique en inox/plastique	3	6.392-083.0	20 m				<input type="checkbox"/>
Tambour-rouleau automatique, peint 20m	4	6.392-106.0	20 m				<input type="checkbox"/>
Kit additionnel tambour encouleur vernis	5	6.392-105.0	20 m				<input type="checkbox"/>
Tambour-rouleau automatique, inox avec support pivotant 20m	6	6.392-076.0	20 m				<input type="checkbox"/>
Kit tambour-rouleau automatique en inox	7	6.392-122.0	20 m				<input type="checkbox"/>
Kit additionnel tambour encouleur TR 40m	8	6.392-442.0	40 m				<input type="checkbox"/>
Support pivotant peint	9	2.639-931.0					<input type="checkbox"/>
Kit support mural pivotant en inox	10	2.641-867.0					<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER

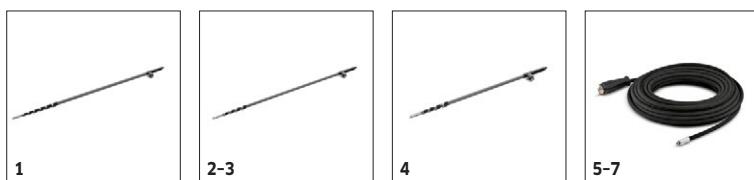

	Référence	Débit	Température d'admission	Longueur	Longueur	Prix	Descriptif
Lances télescopiques iSolar							
iSolar TL 14 C (sans flexible)	1	4.110-002.0	max. 60 Température max. eau (°C)				La lance télescopique en carbone offre une rigidité maximale pour un poids minimal.
iSolar TL 10 C (sans flexible)	2	4.110-007.0	max. 60 Température max. eau (°C)				
iSolar TL 10 H (sans flexible)	3	4.110-003.0	max. 60 Température max. eau (°C)				La lance télescopique est un mélange de carbone et de fibre de verre (hybride), et offre une rigidité maximale pour un poids minimal.
iSolar TL 7 H (sans flexible)	4	4.110-004.0	max. 60 Température max. eau (°C)				La lance télescopique est un mélange de carbone et de fibre de verre (hybride), et offre une rigidité maximale pour un poids minimal. Sa portée est de 7,2 m.
Flexible HP iSolar 7 155 °C 8,5 m	5	6.392-978.0	max. 155 Température max. eau (°C)				Souple, haut de gamme, le flexible haute pression avec enveloppe en caoutchouc complètera à merveille le modèle iSolar TL 7.
Flexible HP iSolar HD 10, 155 °C 11,5 m	6	6.392-977.0	max. 155 Température max. eau (°C)				Souple, haut de gamme, le flexible haute pression avec enveloppe en caoutchouc complètera à merveille le modèle iSolar TL 10.
Flexible HP iSolar HD 14, 155 °C 15 m	7	6.392-976.0	max. 155 Température max. eau (°C)				Souple, haut de gamme, le flexible haute pression avec enveloppe en caoutchouc complètera à merveille le modèle iSolar TL 14.

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER



		Référence	Taille de la buse				Prix	Descriptif
Dispositif d'hydrosablage (sans buse)								
Dispositif d'hydrosablage avec réglage du débit (sans buses)	1	4.115-000.0						Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décapier, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Avec réglage du débit.
Dispositif d'hydrosablage sans réglage de débit (sans buses)	2	4.115-006.0						Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décapier, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Sans réglage du débit.
Jeux de buses pour dispositif d'hydrosablage								
Lot de gicleurs TR kit de projection de	3	2.112-022.0	45					
Buse en carbure de bore								
Buse en carbure de bore pour les appareils jusqu'à 1000 l/h - 6	4	6.415-084.0	6 mm					En complément aux jeux de buses. Buse particulièrement résistante à l'usure avec revêtement intérieur en carbure de bore pour une utilisation en continu.

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER



	Référence	Quantité			Prix	Descriptif
Coupleur Geka						
Coupleur Geka avec manchon 1/2"	1	6.388-461.0				Avec manchon, R 1/2".
Coupleur Geka avec manchon 3/4"	2	6.388-455.0				Avec manchon, R 3/4".
Coupleur Geka avec manchon, R 1"	3	6.388-465.0				Avec manchon, R 1".
Coupleur Geka avec filetage intérieur, R 3/4"	4	6.388-473.0				Avec filetage intérieur, R 3/4".
Crépine d'aspiration						
Crépine d'aspiration à eau	5	6.414-956.0				Pour l'aspiration à partir d'étangs, de cisternes ou similaires, boîtier de filtre en polymide, crépine en inox, largeur des mailles de 800 µm, raccord R 3/4" et R 1", sans clapet antiretour.
Crépine d'aspiration avec clapet antiretour	6	4.730-012.0				Avec clapet antiretour en laiton, raccord R 1".

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER



	Référence	Quantité			Prix	Descriptif
Filtre fin à eau						
Filtre fin à eau, 100 µm, R 3/4"	7	2.637-691.0				Montage sur la sortie de l'appareil, 100 µm.
Clapet anti-retour						
Clapet antiretour	9	2.641-374.0				Pour éviter l'arrivée de détergents dans le réseau d'eau potable en cas de dépression. Résistant à l'eau chaude jusqu'à 80 °C - testé selon CEI 60335-2-79.

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER



	Référence	Quantité		Prix	Descriptif	
Accessoires haute pression divers						
Limiteur de courant de démarrage	10	2.637-495.0			Réduit le courant de démarrage dans le cas de courant alternatif monophasé et protège la sécurité des	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

HD 7/14 -4M PLUS

1.524-932.0

KÄRCHER



	Référence	Débit			Prix	Descriptif	
Brosse de lavage à emboîter							
Brosse de lavage emboîtable	1	4.113-001.0				Utilisation universelle pour le nettoyage de surfaces. Fixation à l'aide d'un dispositif de serrage directement sur la lance. Raccord M 18 x 1.5.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative							
Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils nylon	2	4.113-004.0	500-800 l/h			Les brosses sont entraînées par le débit d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fines et le film gris sur toutes les surfaces.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative pour appareils > 800 l/h	3	4.113-002.0	800-1300 l/h				<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils naturels	4	4.113-003.0	500-800 l/h				<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative pour appareils > 800 l/h	5	4.113-005.0	800-1300 l/h				<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.