Pinces à becs plats isolées 1000 Volts série VE

188.VE - Pinces à becs plats isolées 1000 Volts

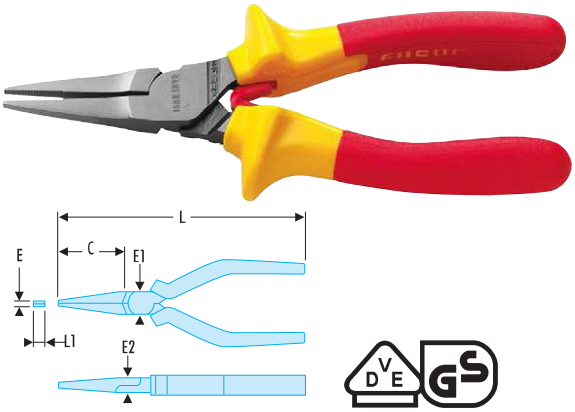

NF ISO 5745, NF EN 60900, ISO 5745, EN 60900, DIN ISO 5745, DIN EN 60900, ASME B107.500

- Pour votre sécurité, chaque pince est testée individuellement à 10 000 Volts pendant 10 secondes, en fin de cycle de fabrication.
- Becs striés, pour renforcer la prise.
- Ressort de rappel amovible.
- Gaines ergonomiques antidérapantes.
- Présentation : polie, vernie.

	C [mm]	E [mm]	E1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	[g]
188.16VE	46	4	18	168	6,5	140
188.20VE	75	4	18	200	6,5	200

Pince à becs ronds isolée 1000 Volts série VE

Pince à becs ronds isolée 1000 Volts

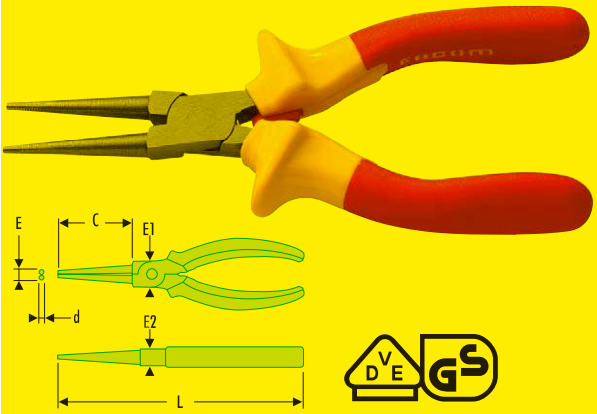

NF ISO 5745, NF EN 60900, ISO 5745, EN 60900, DIN ISO 5745, DIN EN 60900, ASME B107.500

- Pour votre sécurité, chaque pince est testée individuellement à 10 000 Volts pendant 10 secondes, en fin de cycle de fabrication.
- Pour confectionner des boucles, coudes ou anneaux.
- Becs finement striés à l'intérieur, pour renforcer la prise.
- Diamètre de chaque bec en extrémité : 2 mm.
- Ressort de rappel amovible.
- Gaines ergonomiques antidérapantes.
- Présentation : polie, vernie.

	C [mm]	d [mm]	E [mm]	E1 [mm]	L [mm]	[g]
189.17VE	41	2	4	18	170	135

Pince à dénuder standard isolée 1000 Volts série VE

Pince à dénuder - isolée 1000 Volts

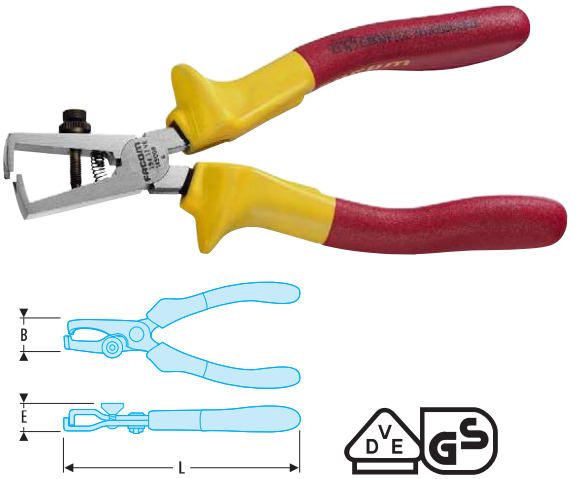

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

- Pour votre sécurité, chaque pince est testée individuellement à 10 000 Volts pendant 10 secondes, en fin de cycle de fabrication.
- Pour fils multibrins ou monobrins 0,5 --> 6 mm².
- Vis de réglage moletée avec contre-écrou.
- Ressort de rappel métallique.
- Gaines ergonomiques antidérapantes.
- Présentation : polie, vernie.

	B [mm]	E [mm]	L [mm]	[g]
194.17VE	17	8,5	170	185