

# Outillage pneumatique

## Raccords rapides

- Pour les branchements, utiliser des embouts (mâles) et des coupleurs (femelles) de même série, c'est-à-dire même diamètre de passage, même filetage.
- Par exemple, pour une machine avec filetage 1/4" et Ø de passage 8 mm, utiliser les embouts NBA.103 ou NBB.103 avec des coupleurs NBA.113 ou NBB.113.

| ⇒                                  | Ø Passage<br>mm | Filetage<br>« |
|------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Embouts taraudés femelles</b>   |                 |               |
| NBA.101                            | 5,5             | 1/4           |
| NBA.103                            | 8,0             | 1/4           |
| NBA.105                            | 11,0            | 3/8           |
| NBA.106                            | 11,0            | 1/2           |
| <b>Embouts filetés mâles</b>       |                 |               |
| NBB.101                            | 5,5             | 1/4           |
| NBB.103                            | 8,0             | 1/4           |
| NBB.105                            | 11,0            | 3/8           |
| NBB.106                            | 11,0            | 1/2           |
| <b>Coupleurs taraudés femelles</b> |                 |               |
| NBA.111                            | 5,5             | 1/4           |
| NBA.112                            | 5,5             | 3/8           |
| NBA.113                            | 8,0             | 1/4           |
| NBA.114                            | 8,0             | 3/8           |
| NBA.115                            | 11,0            | 3/8           |
| NBA.116                            | 11,0            | 1/2           |
| <b>Coupleurs filetés mâle</b>      |                 |               |
| NBB.111                            | 5,5             | 1/4           |
| NBB.112                            | 5,5             | 3/8           |
| NBB.113                            | 8,0             | 1/4           |
| NBB.114                            | 8,0             | 3/8           |
| NBB.115                            | 11,0            | 3/8           |
| NBB.116                            | 11,0            | 1/2           |

NBA.101

NBB.101


NBA.111

NBB.111

## Rallonges spiralées

- Rallonge PVC, équipée d'un raccord fileté mâle à chaque extrémité.

| ⇒     | Ø Passage<br>mm | Ø Tuyau<br>mm | Longueur<br>m | Filetage<br>« | ΔΔ<br>g |
|-------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| N.637 | 3               | 4 x 6         | 4             | 1/4-3/8       | 220     |
| N.638 | 5               | 8 x 10        | 10            | 1/4-3/8       | 645     |
| N.640 | 8               | 10 x 12       | 8             | 1/4-3/8       | 700     |
| N.642 | 8               | 10 x 12       | 8             | 3/8-3/8       | 795     |

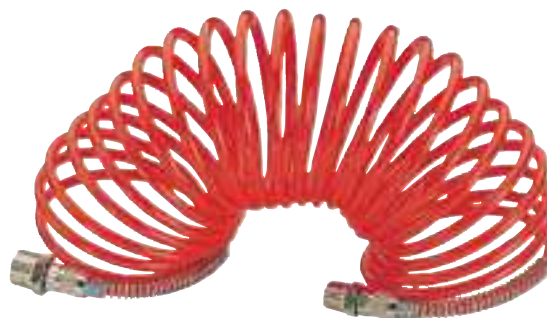

## Tuyaux renforcés

- Tuyau PVC, transparent, renforcé par tresse polyester.
- Température de service : de -25 à +60° C.
- Livrés par rouleau de 20 m.

| ⇒    | Ø Tuyau<br>mm | Pression<br>utilisation<br>bars | Collier<br>à<br>utiliser |
|------|---------------|---------------------------------|--------------------------|
| NB.1 | 8 x 14        | 20                              | NB.11                    |
| NB.2 | 10 x 16       | 15                              | NB.12                    |
| NB.3 | 13 x 20       | 12                              | NB.13                    |
| NB.4 | 16 x 22       | 10                              | NB.14                    |

