Fiche technique du produit
Caractéristiques

ALB45033
Unica - coup de poing arrêt d'urgence tourner 1/4 de tour - 10 A - NF + NO

Statut commercial : Commercialisé

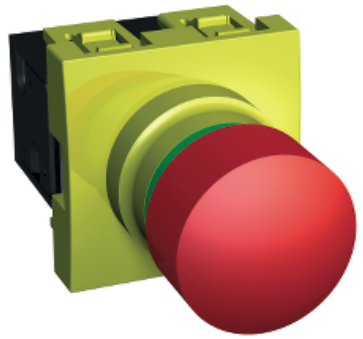

Principales

Gamme	Altira
Gamme de produits	Altira
Fonction produit	Bouton-poussoir d'urgence
Présentation du produit	Mécanisme
Utilisation de l'interrupteur	Urgence
Information supplémentaire pour interrupteur	Déverrouillage à 1/4 de recouvrement

Complémentaires

Montage du système d'installation	En saillie Pose encastrée
Montage de l'appareil	Saillie Encastré
Destination du produit	Système d'installation OptiLine 45
Type d'interrupteur	Simple
Courant assigné d'emploi	10 A à 250 V CA 50 Hz
Commande	Bouton-poussoir
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Mode de raccordement	3 bornes sans vis
Capacité de serrage des bornes	2 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s) 2 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
Matière	PBT (polybutylène téréphtalate)
Finition de la surface	Satin
Profondeur d'encastrement	21,7 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	33,8 mm
Poids du produit	0,071 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Normes	EN 62262 EN 60529
Température de fonctionnement	5…50 °C
Température ambiante de stockage	-15…60 °C
Tenue aux choc IK	IK08
Degré de protection IP	IP44
Caractéristique d'environnement	Résistant aux UV Alcool Savon liquide Acétone Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole Eau oxygénée (H2O2) Décolorant Huile Ammoniaque
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Emballage

Poids de l'emballage 1	0,066 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,450 dm
Largeur de l'emballage 1	0,450 dm
Longueur de l'emballage 1	0,880 dm

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois