



Principales

Gamme de produits	Zelio Relay
Fonction produit	Prise
Disposition des contacts	Séparé
Conformité	Relais enfichable RUM avec 3 "OF" contact
Forme des broches	Cylindrique
Nom de l'appareil	RUZ
Vente par quantité indivisible	10

Complémentaires

[I _{th}] courant thermique conventionnel	5 A avec jonction de bus 12 A
[U _e] tension assignée d'emploi	< 250 V
Couple de serrage	< 1 N.m pour M3.5 vis
Mode de fixation	Avec vis (panneau) Clip-on (rail DIN symétrique 35 mm)
Marquage	CE
Largeur	36 mm
Poids du produit	0,1 kg

Environnement

Mode de raccordement	Connecteur, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm ² (AWG 22 à AWG 14) souple avec embout Connecteur, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm ² (AWG 22 à AWG 17) souple avec embout Connecteur, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout Connecteur, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm ² (4 x 1,5 mm ² + 2 x 1 mm ² + 2 x 0,14 mm ²) rigide sans embout
Normes	IEC 61984
Certifications du produit	CSA UL

Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Température de fonctionnement	-40...55 °C
Degré de protection IP	IP20 se conformer à EN/IEC 60529
Tenue diélectrique	2500 V

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	88 g
Hauteur de l'emballage 1	9,8 cm
Largeur de l'emballage 1	10,5 cm
Longueur de l'emballage 1	10,6 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	884 g
Hauteur de l'emballage 2	10 cm
Largeur de l'emballage 2	10,6 cm
Longueur de l'emballage 2	18 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	80
Poids de l'emballage 3	7,571 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.


Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Fiche technique du produit RUZSC3M

Encombres

Dimensions

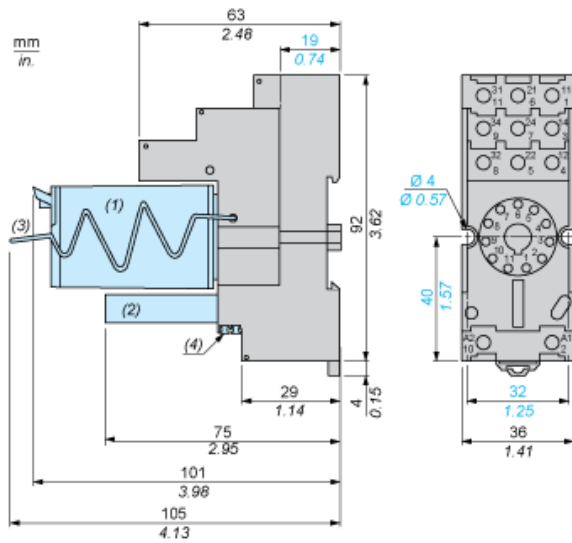


- (1) Relais
- (2) Module de protection
- (3) Etrier de maintien
- (4) 2 peignes de raccordement

Fiche technique du produit RUZSC3M

Schémas de raccordement


Schéma de câblage



Les repères en bleu correspondent au marquage Nema.

Montage des peignes de raccordement sur les embases avec contacts séparés

Exemple de montage de peignes de raccordement RUZS2 sur embases (vue de dessous)

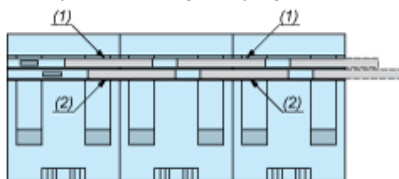

- (1) 2 peignes de raccordement (polarité A2)
- (2) 2 peignes de raccordement (polarité A1)