


DL.32A | CRIC ROULEUR POLYVALENT "VL - VUL" 3 T



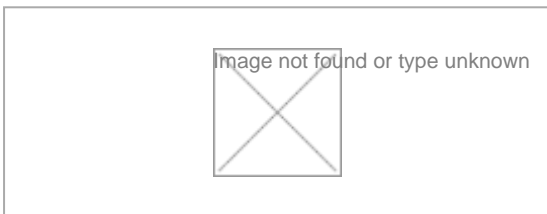

Description :

- Capacité de charge : 3 t.
- Hauteur de levée maximum : 465 mm.
- Hauteur minimum de prise sous caisse : 133 mm.
- Double piston pour une levée rapide.
- Patin caoutchouc pour prise sous caisse.
- Tube équipé d'une mousse de protection.
- Roues en polyuréthane silencieuses.
- Valve de surcharge.
- Conformité CE norme EN1494-ASME-PASE.



Informations :

	DL.32A
A [mm]	615
A1 [mm]	680
B [mm]	344
B1 [mm]	255
C [mm]	133
C2 [mm]	1305
C3 [mm]	465
C1 [mm]	220
D [mm]	108
F [mm]	80
E [mm]	48
H [mm]	163

	DL.32A
l [mm]	337
L [mm]	690
Tonnes [t]	2
[kg]	30.5