

## K.154B | CLIQUET 3/4" AVEC MANCHE AMOVIBLE




### Norm :


NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

### Description :

- Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.
- Inversion par chapeau rotatif.
- Verrouillage de sécurité par plongeur.
- Manche amovible K.154AM.
- Poignée en élastomère mono-matière : forte résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier les plus sévères : SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène.
- Présentation : chromée satinée.

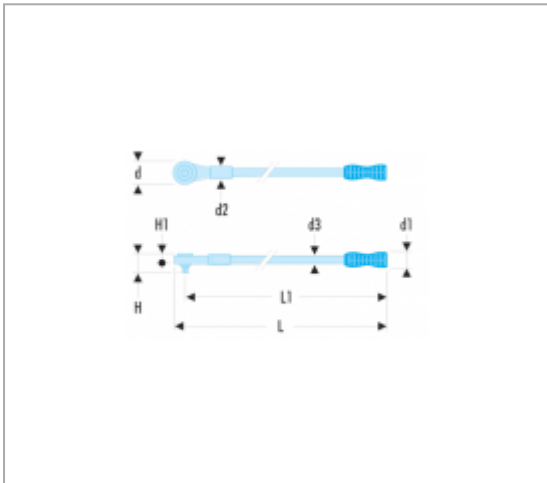

### Informations :

	K.154B
d [mm]	68
d1 [mm]	40
d2 [mm]	30
d3 [mm]	20
H [mm]	61
H1 [mm]	37
L [mm]	548
L1 [mm]	514



K.154B

[kg]

2.4