

S.240A | CARDAN UNIVERSEL 1/2"




Norm :


NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10

Description :

- Articulation freinée par ressort. Reste dans la position initiale pour atteindre les endroits difficilement accessibles.
- Utilisation avec douilles carré 1/2" ou embouts série 2 (5/16" - 7,94 mm) grâce à la douille porte-embouts S.236 ou embouts série 3 (1/2" - 12,7 mm) grâce à la douille porte-embouts S.237.
- Présentation : chromée brillante, rivets phosphatés.

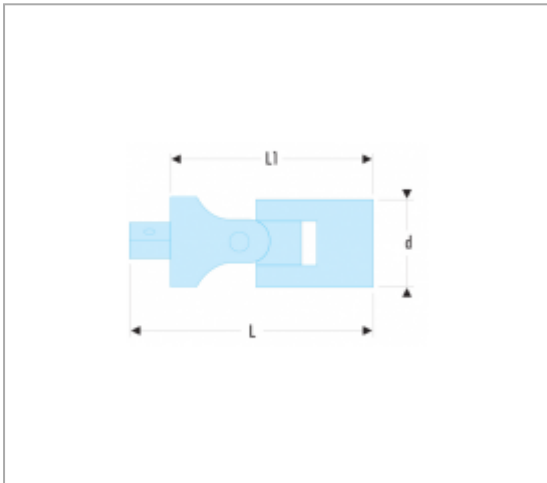

Informations :

	S.240A
d [mm]	25
L [mm]	68.2
L1 [mm]	52.2
[g]	150