


# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# VDIP181546020

Actassi - cordon CL-MNC U/UTP 4 paires cat. 5E  
155 MHz LSZH - 2 mètres - gris

Statut commercial : Commercialisé

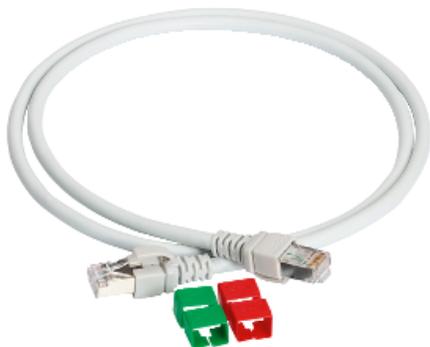

### Principales

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Range                     | Actassi  |
| Product                   | Cordon   |
| Couleur                   | Cordon: gris   |
| Quantité du lot           | 1  |
| Type de blindage du câble | U/UTP  |
| Provided component        | Gris clips de couleur<br>Vert clips de couleur<br>Rouge clips de couleur |

### Complémentaires

|   |  |
|---|--|
| Conformité  | Clips de couleur rouge<br>Clips de couleur vert<br>Clips de couleur jaune<br>Clips de couleur bleu |
| Cable length (customisable value in configurator) | 0...2 m  |
| Type de réseau de communication                   | 10GBASE-T  |
| Type de connecteur                                | RJ45   |
| Catégorie de réseau de communication              | 5e   |
| Fréquence de transmission                         | 155 MHz  |
| AWG   | AWG 24   |
| Impédance d'entrée                                | 100 Ohm  |
| Matière   | Conducteur mono brin: conducteur<br>PE (polyéthylène): isolant du conducteur                       |
| Région cible                                      | Europe   |

### Environnement

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Température de fonctionnement    | 0...50 °C   |
| Température de fonctionnement    | -20...60 °C |
| Température ambiante de stockage | -20...60 °C |
| Tenue en température             | 60 °C       |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Certifications du produit       | Delta  |
| Normes                          | CEI 61935-2<br>EIA/TIA-568-C.2<br>EN 50173 Ed.3<br>ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2 |
| Caractéristique d'environnement | LSZH (low smoke zero halogen) gaine  |

## Emballage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage 1    | 0,084 kg |
| Hauteur de l'emballage 1  | 0,200 dm |
| Largeur de l'emballage 1  | 1,700 dm |
| Longueur de l'emballage 1 | 1,800 dm |

## Durabilité de l'offre

|                   |  |
|-------------------|--|
| Directive RoHS UE | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>  |
| DEEE              | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|