


Fiche technique du produit 14884

Caractéristiques

Peigne de raccordement pour C60 et STI de 24 pas, tétra

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

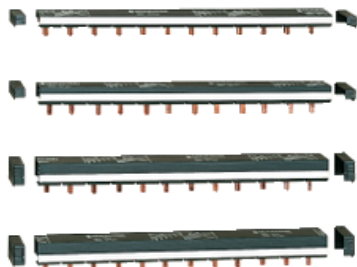

Cycle de vie

Date d'arrêt de fabrication: 31 décembre 2012

! Ce produit n'est plus fabriqué

Principales

Fonction produit	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Description des pôles	4P
Distance entre appareils	72 mm
Pôles distribution	N L1 L2 L3
Type de connecteur	Dent
Length in 18 mm modules	12

Complémentaires

Courant nominal	Double alimentation 100 A (40 °C) Alimentation simple 80 A (40 °C)
[Ui] tension d'isolement	500 V se conformer à IEC 664
Mode d'installation	Horizontale
Pas de 9 mm	24

Emballage

Poids de l'emballage 1	0,145 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,300 dm
Largeur de l'emballage 1	0,800 dm
Longueur de l'emballage 1	3,400 dm

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

La référence 14884 est remplacée par :

Accessoires A9XPH412

Acti9 iC60 - peigne à dents - 4P - 100A - 12 modules de 18mm

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 04 janvier 2012

