

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

Gamme de produits	Altistart 48
Fonction produit	Démarreur progressif
Destination du produit	Moteurs asynchrones
Application spécifique du produit	Industrie et pompes robustes
Nom de l'appareil	ATS48
Power supply voltage	230 à 415 V - 15...10 %
Puissance moteur kW	90 kW à 230 V raccordement dans la ligne d'alimentation du moteur pour applications sévères 110 kW à 230 V raccordement dans la ligne d'alimentation du moteur pour applications standard 160 kW à 230 V raccordement aux bornes delta du moteur pour applications sévères 160 kW à 400 V raccordement dans la ligne d'alimentation du moteur pour applications sévères 220 kW à 230 V raccordement aux bornes delta du moteur pour applications standard 220 kW à 400 V raccordement dans la ligne d'alimentation du moteur pour applications standard 250 kW à 400 V raccordement aux bornes delta du moteur pour applications sévères 315 kW à 400 V raccordement aux bornes delta du moteur pour applications standard
Puissance dissipée en W	1017 W pour applications sévères 1339 W pour applications standard
Catégorie d'emploi	AC-53A
Type de démarrage	Démarrage avec contrôle de couple (courant limité à 5 In)
Icl nominal current	410 A pour raccordement dans la ligne d'alimentation du moteur pour applications sévères 410 A pour raccordement dans la ligne d'alimentation du moteur pour applications standard 710 A pour raccordement aux bornes delta du moteur pour applications sévères 710 A pour raccordement aux bornes delta du moteur pour applications standard
Degré de protection IP	IP00

### Complémentaires

Variante de construction	Avec dissipateur thermique
Fonctions disponibles	Contournement externe (optionnel)
Power supply voltage limits	195...456 V
Power supply frequency	50...60 Hz - 5...5 %

Power supply frequency limits	47,5...63 Hz
Raccordement de l'appareil	Dans la ligne d'alimentation du moteur Aux bornes en triangle du moteur
Courant de réglage de l'usine	388 A
Tension circuit de commande	De 220 - 15 % à 415 + 10 %, 50/60 Hz
Consommation du circuit de contrôle	80 W
Nombre sorties numériques	2
Type de sortie numérique	(LO1) sortie numérique 0 V éléments communs configurables (LO2) sortie numérique 0 V éléments communs configurables (R1) sorties de relais de défaut "F" (R2) sorties de relais fin du relais de démarrage "F" (R3) sorties de relais à moteur "F"
Précision absolue de sortie	+/- 5 %
Courant commuté minimum	10 mA à 6 V CC pour sorties de relais
Courant commuté maximum	Sortie numérique 0,2 A à 30 V CC Sorties de relais 1,8 A à 230 V AC inductive charge, cos phi = 0,5 20 ms Sorties de relais 1,8 A à 30 V CC inductive charge, cos phi = 0,5 20 ms
Nombre d'entrées numériques	5
Type d'entrée numérique	PTC, 750 Ohm à 25 °C (Arrêter, Exécuter, LI3, LI4) logique, <= 8 mA 4300 Ohm
Tension entrées numériques	24 V <= 30 V
Logique d'entrée numérique	Logique positive Arrêter, Exécuter, LI3, LI4 à l'état 0: < 5 V et <= 2 mA à l'état 1: > 11 V, >= 5 mA
Starting current	0,4...1.3 Icl réglable
Type de sortie analogique	Sortie courant AO: 0-20 mA ou 4-20 mA, impédance <500 Ohm
Protocole de communication	Modbus
Type de connecteur	1 RJ45
Liaison informatique de communication	Série
Interface physique	RS485 multipoint
Vitesse de transmission	4800, 9600 or 19200 bps
Max nodes number	31
Type de protection	Défaut de phase: ligne Protection thermique: moteur Protection thermique: démarreur
Marquage	CE
Type de refroidissement	Convection forcée
Position de montage	Vertical +/- 10 degrés
Hauteur	670 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	300 mm
Poids du produit	51,4 kg
Motor power range AC-3	55...100 kW à 200...240 V 3 phases 110...220 kW à 380...440 V 3 phases 110...220 kW à 200...240 V 3 phases 250...500 kW à 380...440 V 3 phases
Type de démarreur de moteur	Démarreur progressif

## Environnement

Compatibilité électromagnétique	Émissions transmises par conduction et rayonnées niveau A se conformer à IEC 60947-4-2 Ondes oscillantes amorties niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-12 Décharge électrostatique niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11 Immunité aux transitoires électriques niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4 Immunité contre les interférences radio-électriques rayonnées niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3 Impulsion tension/courant niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
Normes	EN/IEC 60947-4-2
Certifications du produit	DNV C-Tick CSA

NOM 117  
TCF  
UL  
SEPRO  
GOST  
CCC

Tenue aux vibrations	1 gn (f= 13...200 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6 1,5 mm (f= 2...13 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	15 gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
Pression acoustique	55 dB
Degré de pollution	Niveau 3 se conformer à IEC 60664-1
Humidité relative	0...95 % sans condensation ni chute d'eau se conformer à EN/IEC 60068-2-3
Température de fonctionnement	40...60 °C (avec réduction de courant de 2 % par °C) -10...40 °C (sans)
Température ambiante de stockage	-25...70 °C
Altitude de fonctionnement	<= 1000 m sans > 1000...2000 m avec réduction de charge de 2.2 % par 100 m supplémentaire

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	54,5 kg
Hauteur de l'emballage 1	39 cm
Largeur de l'emballage 1	58 cm
Longueur de l'emballage 1	78,5 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.


## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

# Fiche technique du produit ATS48C41Q

## Encombremments

### Dimensions

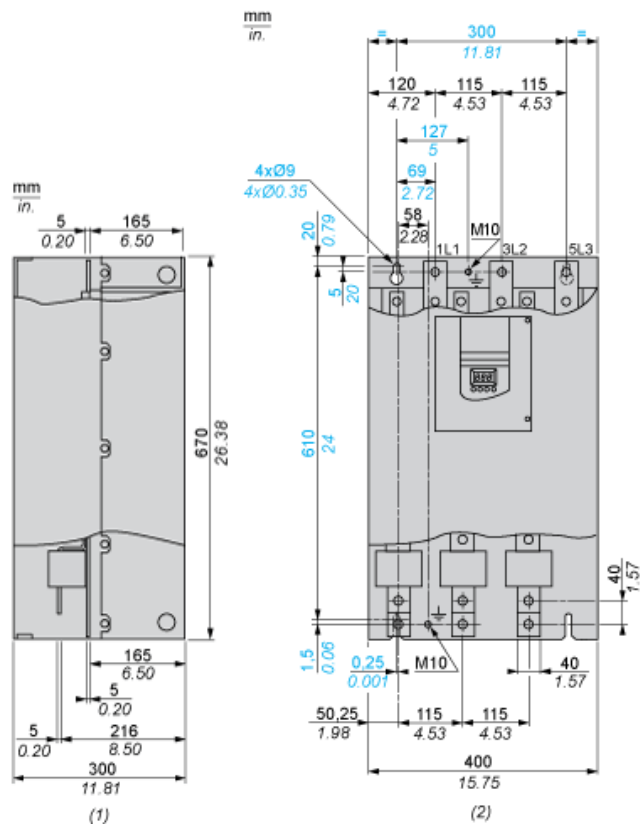

(1) Vue de droite

(2) Vue de face

# Fiche technique du produit ATS48C41Q

## Montage et périmètre de sécurité

### Dégagement

