


# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# OVA59300

Exiway Smart - Bloc de secours ambiance - report  
default - SATI - IP42

Statut commercial : Commercialisé

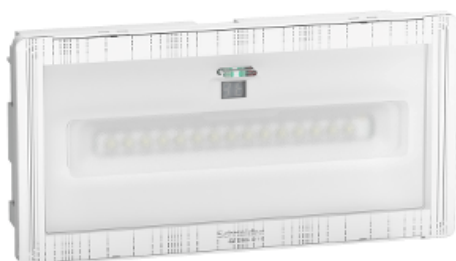

### Principales

Nom du produit	Exiway Smart
Fonction produit	Bloc autonome d'éclairage de secours
Fonction	SATI avec report de défaut
Afficheur digital	2 digits: affichage groupe et défauts produits
Alimentation	Non maintenu
Nombre de batteries	1 2,4 V 2 Ah Ni-MH (Nickel-Metal Hydride)
Source lumineuse	LED 15 0,3 W: lampe d'éclairage

### Complémentaires

Type de lampe	LED
Montage de l'appareil	Saillie plafond Encastré faux plafond Encastré armoire Saillie armoire
Type de plastron	Face avant sérigraphié
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Puissance consommée en VA maximale	2 VA
Puissance consommée en W	0,53 W
Consommation électrique	8,9 mA
Autonomie	1 h
Temps de charge	12 H
Flux lumineux	410 lm
Classe d'isolation électrique	Classe II
Hauteur	240 mm
Largeur	122 mm
Profondeur	45 mm
Poids du produit	0,66 kg
Accessoires associés	OVA59821 OVA59823 OVA59824

## Environnement

Tenue au feu	850 °C
Certifications du produit	NF 413 (Ecolabel)
Normes	NF C 71-820 NF C 71-800 NF EN 60598-1 NF AEAS NF EN 60598-2-22
Température de fonctionnement	-5...30 °C
Tenue aux chocs IK	IK07 IK10 avec grille de protection (à commander séparément)
Degré de protection IP	IP42

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	532 g
Hauteur de l'emballage 1	5,8 cm
Largeur de l'emballage 1	12,2 cm
Longueur de l'emballage 1	24,8 cm

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------