

Principales

Gamme de produits	Harmony XVU
Fonction produit	Colonne lumineuse modulaire
Type d'accessoires / pièces séparées	Plaque de fixation
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de montage et de fixation
Nom de composant	XVU
Diamètre de fixation	60 mm

Complémentaires

Support de montage	Montage mural
Compatibilité produit	XVUZ05 XVUZ800 XVUZ400 XVUZ02Q XVUZ02
Matière	Aluminium V-0 tenue à la flamme se conformer à UL 94
Couleur du boîtier	Noir
[Us] tension d'alimentation	24 V CA/CC 110 à 240 V CA
Longueur	8 mm
Poids du produit	0,36 kg

Environnement

Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...50 °C
Degré de protection IP	IP65
Certifications du produit	CSA

Emballage

Poids de l'emballage 1	0,496 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,150 dm
Largeur de l'emballage 1	0,510 dm
Longueur de l'emballage 1	0,680 dm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

Fiche technique du produit XVUZ12


Encombres

Dimensions

Vue arrière

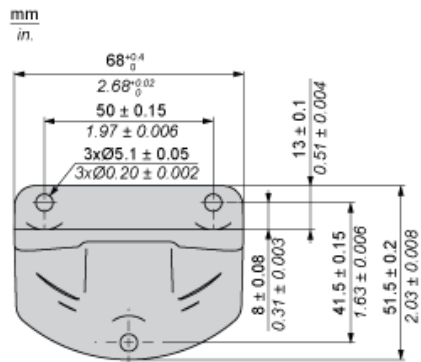

Vue latérale

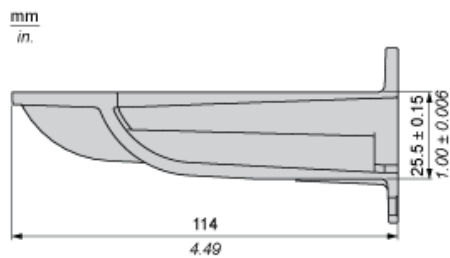

Fiche technique du produit XVUZ12

Montage et périmètre de sécurité

Perçage du panneau vertical

