


# Métal déployé

Le métal déployé est un treillis métallique réalisé d'une seule pièce par découpage et étirage de métal laminé.

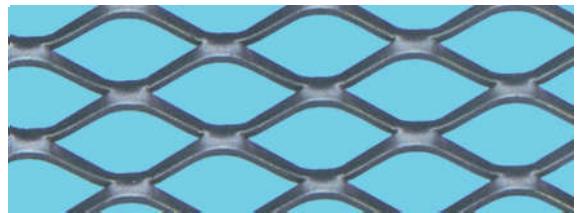

## Mailles standards

Maille LD mm	Maille CD mm	Lanière I mm	Lanière e mm	Poids Kg/m <sup>2</sup>	Épaisseur apparente mm	Transparence frontale %	Format LD x CD mm
62,5	32	2,1	1,5	2,10	4,3	85	1500 x 2000
115	55	3,0	3,0	2,40	6,0	86	1500 x 2000
115	60	2,5	2,0	2,40	7,0	88	1500 X 2000
115	60	3,2	3,0	2,44	7,2	91	1500 X 2000

Éléments de référence :

LD : longue diagonale en mm

CD : courte diagonale en mm

I : largeur de la lanière en mm

e : épaisseur de la lanière en mm

Format : LD x CD

