


Fiche technique du produit

Caractéristiques

ISM50800

OptiLine 45 - boîte de fond support appareill. des
boîtes ISM50624 & ISM50636

Statut commercial : Commercialisé

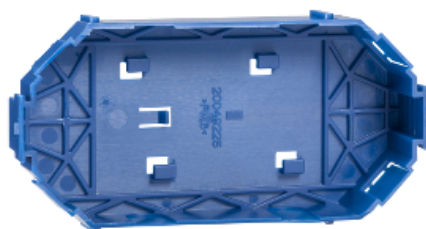

Principales

Gamme	OptiLine
Système d'installation de câblage	Boîte d'encastrement
Product type	Boîte de fond
Type de sol	Sol surélevé Sol de cavité Sol à revêtement
Forme de boîte au sol	Rectangulaire Carré
Colour	Bleu (RAL 5003)
Quantity package 1 / unit	10 pièces

Complémentaires

Suitable for	Pour 1 à 2 sorties
Nombre de modules	2 modules
Product material	PA6
Longueur	126 mm
Hauteur	23 mm
Largeur	64 mm

Environnement

Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection IP	IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1

Poids de l'emballage 1	24 g
Hauteur de l'emballage 1	2,3 cm
Largeur de l'emballage 1	6,4 cm
Longueur de l'emballage 1	12,6 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	240 g
Hauteur de l'emballage 2	5 cm
Largeur de l'emballage 2	24 cm
Longueur de l'emballage 2	31 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	120
Poids de l'emballage 3	3,356 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------