Fiche technique du produit
Caractéristiques

ISM50801
OptiLine 45 - boîte de fond support d'appareillage de la boîte de sol ISM50638.

Statut commercial : Commercialisé

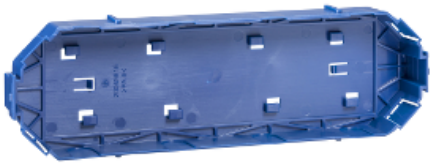

Principales

Gamme	OptiLine
Système d'installation de câblage	Boîte d'encastrement
Product type	Boîte de fond
Type de sol	Sol à revêtement Sol de cavité Sol surélevé
Forme de boîte au sol	Rectangulaire
Colour	Bleu (RAL 5003)
Quantity package 1 / unit	10 pièces

Complémentaires

Suitable for	Pour 2 à 4 sorties
Nombre de modules	4 modules
Product material	PA6
Longueur	203 mm
Hauteur	23 mm
Largeur	64 mm

Environnement

Operating temperature	-25…60 °C
Degré de protection IP	IP20

Emballage

Poids de l'emballage 1	35,910 g
Hauteur de l'emballage 1	23,000 mm
Largeur de l'emballage 1	203,000 mm
Longueur de l'emballage 1	64,000 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois