


Fiche technique du produit 03073

Caractéristiques

Platine pour NSX-INS630 vertical, fixe, commande maneton

Statut commercial : Commercialisé

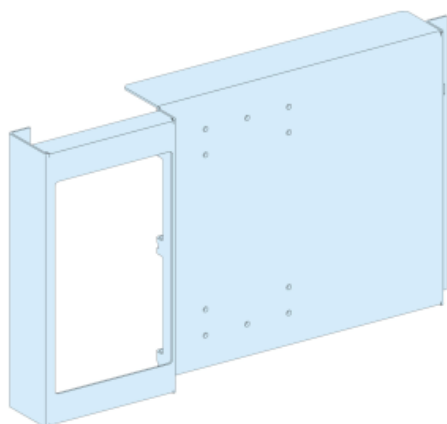

Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G
Fonction produit	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Produit installé	<p>Easypact: Fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Easypact: Fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Easypact: Fixe EZC400 - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Easypact: Fixe EZC630 - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe INS320 à 400 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe INS500...630 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe INV320 à 400 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe INV500...630 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Easypact: Fixe CVS400 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Easypact: Fixe CVS630 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p>
Description des pôles	<p>1 3P: Fixe CVS400 vertical installation</p> <p>1 4P: Fixe CVS400 vertical installation</p> <p>1 3P: Fixe CVS630 vertical installation</p> <p>1 4P: Fixe CVS630 vertical installation</p> <p>1 3P: Fixe EZC400 vertical installation</p> <p>1 4P: Fixe EZC400 vertical installation</p> <p>1 3P: Fixe EZC630 vertical installation</p> <p>1 4P: Fixe EZC630 vertical installation</p> <p>1 3P: Fixe INS320 à 400 vertical installation</p> <p>1 4P: Fixe INS320 à 400 vertical installation</p> <p>1 3P: Fixe INS500...630 vertical installation</p> <p>1 4P: Fixe INS500...630 vertical installation</p> <p>1 3P: Fixe INV320 à 400 vertical installation</p> <p>1 4P: Fixe INV320 à 400 vertical installation</p> <p>1 3P: Fixe INV500...630 vertical installation</p> <p>1 4P: Fixe INV500...630 vertical installation</p>

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ou à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

1 3P: Fixe NSX400 vertical installation
 1 4P: Fixe NSX400 vertical installation
 1 3P: Fixe NSX630 vertical installation
 1 4P: Fixe NSX630 vertical installation

Complémentaires

Installation description	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm
Nombre de modules verticaux	<p>12 module(s): CVS400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>12 module(s): CVS400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largeCoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>13 module(s): CVS630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>13 module(s): CVS630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largeCoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>12 module(s): EZC400, direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>12 module(s): EZC400, direct avec cache-borne long dans 600 mm largeCoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>13 module(s): EZC630, direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>13 module(s): EZC630, direct avec cache-borne long dans 600 mm largeCoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>10 module(s): INS320 à 400, direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>10 module(s): INS320 à 400, direct avec cache-borne long dans 600 mm largeCoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>12 module(s): INS500...630, direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>12 module(s): INS500...630, direct avec cache-borne long dans 600 mm largeCoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>10 module(s): INV320 à 400, direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>10 module(s): INV320 à 400, direct avec cache-borne long dans 600 mm largeCoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>12 module(s): INV500...630, direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>12 module(s): INV500...630, direct avec cache-borne long dans 600 mm largeCoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>12 module(s): NSX400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>12 module(s): NSX400 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largeCoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>13 module(s): NSX630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>13 module(s): NSX630 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largeCoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>14 module(s): CVS400 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>14 module(s): CVS400 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largeCoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>15 module(s): CVS630 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>15 module(s): CVS630 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largeCoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>14 module(s): NSX400 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>14 module(s): NSX400 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largeCoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>15 module(s): NSX630 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>15 module(s): NSX630 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largeCoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p>
Condition of using cable tie	Nécessite une plaque supplémentaire (1m de haut) lorsque l'installation de l'appareil est en vertical
Hauteur	300 mm
Poids du produit	2,64 kg
Finition de la surface	Lisse Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Normes	NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	2,61 kg
Hauteur de l'emballage 1	9 cm
Largeur de l'emballage 1	26,5 cm
Longueur de l'emballage 1	47 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	5
Poids de l'emballage 2	13,78 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------