


Fiche technique du produit 03253

Caractéristiques

Plastron pour NSX250 vertical fixe, commande maneton-rotative L = 250 mm

Statut commercial : Commercialisé

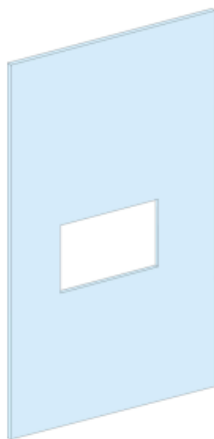

Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G conduit Prisma Prisma Pack 250 Prisma Prisma P
Fonction produit	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Type de plastron	Découpe
Produit installé	Compact: Fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation Compact: Fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation Easypact: Fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation Easypact: Fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Easypact: Fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation Easypact: Fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: Fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: kit enfichable NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation Compact: kit enfichable NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: kit enfichable NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation Compact: Fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation Compact: Fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: kit enfichable NSX250 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation Compact: kit enfichable NSX250 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Compact: kit enfichable NSX250 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
 Compact: Fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation

Nombre de pôles	1 4P: platine de montage support: NSX100 à 160 vertical installation 1 4P: platine de montage support: NSX250 vertical installation 1 3P: platine de montage support: CVS100...160 vertical installation 1 4P: platine de montage support: CVS100...160 vertical installation 1 3P: platine de montage support: CVS250 vertical installation 1 4P: platine de montage support: CVS250 vertical installation 1 3P: platine de montage support: NSX100 à 160 vertical installation 1 3P: platine de montage support: NSX250 vertical installation
Position de montage	Verticale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm Cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 300 mm
Position du raccordement	Raccord avant Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	9
Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	450 mm
Largeur	300 mm
Poids du produit	0,96 kg
Matière	Acier
Finition de la surface	Lisse Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN/CEI 62262
--------------------	----------------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	940 g
Hauteur de l'emballage 1	5 cm
Largeur de l'emballage 1	26 cm
Longueur de l'emballage 1	46 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	9,9 kg
Hauteur de l'emballage 2	17 cm
Largeur de l'emballage 2	27,5 cm
Longueur de l'emballage 2	52,5 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	60
Poids de l'emballage 3	59,52 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm

Longueur de l'emballage 3	120 cm
---------------------------	--------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------