


Fiche technique du produit 03275

Caractéristiques

Plastron pour NSX630 vertical, commande rotative ou télécommande

Statut commercial : Commercialisé

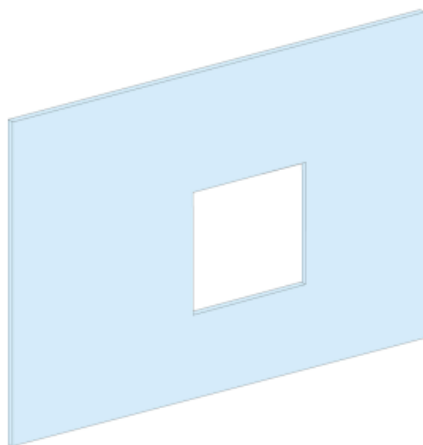

Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G Prisma Prisma P
Fonction produit	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Type de plastron	Découpe
Produit installé	<p>Compact: Fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Easypact: Fixe CVS400 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Easypact: Fixe CVS630 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX400 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX400 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX400 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation</p> <p>Compact: extraire NSX400 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Compact: extraire NSX400 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: extraire NSX400 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX630 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation</p> <p>Compact: Fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation</p>

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Compact: kit enfichable NSX630 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
 Compact: kit enfichable NSX630 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
 Compact: extraire NSX630 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
 Compact: extraire NSX630 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
 Compact: extraire NSX630 sans protection différentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation

Nombre de pôles	1 4P: platine de montage support: NSX400 vertical installation 1 3P: platine de montage support: CVS400 vertical installation 1 4P: platine de montage support: CVS400 vertical installation 1 3P: platine de montage support: CVS630 vertical installation 1 4P: platine de montage support: CVS630 vertical installation 1 3P: platine de montage support: NSX400 vertical installation 1 3P: platine de montage support: NSX630 vertical installation 1 4P: platine de montage support: NSX630 vertical installation
Position de montage	Verticale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Linery FC Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	9
Normes	CEI 61439-1 NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	450 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	1,72 kg
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat Lisse
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN/CEI 62262
--------------------	----------------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	1,7 kg
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	46 cm
Longueur de l'emballage 1	51 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Poids de l'emballage 2	10,55 kg
Hauteur de l'emballage 2	11 cm
Largeur de l'emballage 2	52,5 cm
Longueur de l'emballage 2	53 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------