


Fiche technique du produit 03292

Caractéristiques

Plastron pour NSX250 Vigi horizontal, fixe, commande maneton-rotative

Statut commercial : Commercialisé

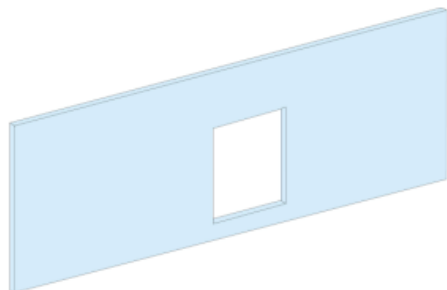

Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G Prisma Prisma Pack 250
Fonction produit	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Type de plastron	Découpe
Produit installé	Compact: Fixe NSX100...250 et ampèremètre sans protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Easypact: Fixe CVS100...160 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation Easypact: Fixe CVS250 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation Compact: Fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation Compact: Fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Compact: Fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation Compact: Fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation Enerlin'X: Fixe FDM121 - contrôle: contrôle à distance - vertical installation
Nombre de pôles	1 3P: platine de montage support: CVS100...160 horizontal installation 1 4P: platine de montage support: CVS100...160 horizontal installation 1 3P: platine de montage support: CVS250 horizontal installation 1 4P: platine de montage support: CVS250 horizontal installation 1 3P: platine de montage support: NSX100 à 160 horizontal installation 1 4P: platine de montage support: NSX100 à 160 horizontal installation 1 3P: platine de montage support: NSX250 horizontal installation 1 4P: platine de montage support: NSX250 horizontal installation 1 3P: platine de montage support: NSX100...250 et ampèremètre horizontal installation 1 4P: platine de montage support: NSX100...250 et ampèremètre horizontal installation

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Coffret Pack - largeur 600 mm Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm Coffret + gaine - largeur 600 + 300 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	4
Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	200 mm
Poids du produit	0,8 kg
Finition de la surface	Mat Lisse
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN/CEI 62262
--------------------	----------------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	800 g
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	21,5 cm
Longueur de l'emballage 1	52,5 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	8,25 kg
Hauteur de l'emballage 2	17 cm
Largeur de l'emballage 2	22,5 cm
Longueur de l'emballage 2	53 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	360
Poids de l'emballage 3	319,36 kg
Hauteur de l'emballage 3	82 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
