


Fiche technique du produit 04064

Caractéristiques

Prisma - Liaison NS-INS250 verticale gaine pour bloc alimentation

Statut commercial : Commercialisé

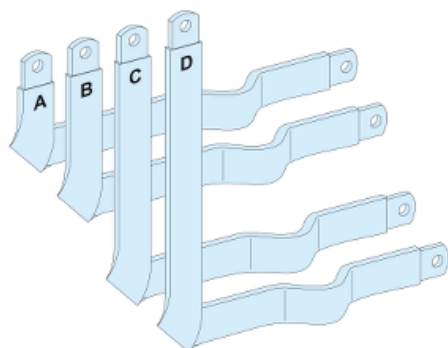

Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	Linergy BW
Fonction produit	Raccordement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	Linergy BW bloc d'alimentation électrique universel
Description des pôles	4P
Installation description	Gaine cellule - largeur 300 mm Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm
Produit installé	Compact: Fixe INS250 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation Compact: Fixe INV250 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation Easypact: Fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation Easypact: Fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation Easypact: Fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle: par maneton vertical installation Easypact: Fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle: par maneton vertical installation Compact: Fixe INV100 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation Compact: Fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: par maneton vertical installation Compact: Fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle: par maneton vertical installation Compact: Fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation Compact: Fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation Compact: Fixe INV200 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation Compact: Fixe INV160 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
[Ie] courant assigné d'emploi	250 A

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer le cadre d'une application spécifique

Quantité du lot	Lot de 4
Poids du produit	2,72 kg
Couleur	Gris anthracite (RAL 7016)

Environnement

Normes	CEI 61439-1, à l'intérieur de Prisma NF EN 61439-2, à l'intérieur de Prisma
Certifications du produit	ASEFA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	2,71 kg
Hauteur de l'emballage 1	5,2 cm
Largeur de l'emballage 1	27,6 cm
Longueur de l'emballage 1	38,5 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	18
Poids de l'emballage 2	60,9 kg
Hauteur de l'emballage 2	25 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------