


# Fiche technique du produit 03402

## Caractéristiques

Prisma P - rail DIN réglable en profondeur - Long.  
utile 432 mm - 48 pas de 9 mm

Statut commercial : Commercialisé

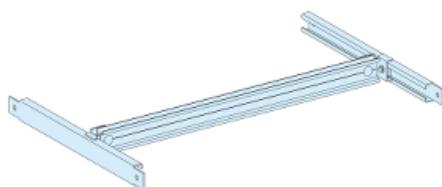

### Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P
Fonction produit	Rail
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Type de rail	Réglable Modulaire
Produit installé	TeSys: Fixe GV2L TeSys: Fixe GV2P TeSys: Fixe GV3 Compact: Fixe NG160 sans protection différentielle - contrôle: par maneton Compact: Fixe NG160 NA sans protection différentielle - contrôle: par maneton Compact: Fixe NG160 avec protection différentielle - contrôle: par maneton Altistart: ATS01N Altistart: ATS01N103/106FT TeSys: Fixe contacteurs D ou K <= 40 A - horizontal installation TeSys: Fixe contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A - horizontal installation TeSys: Fixe TeSys U - horizontal installation Powerlogic: PM5500 Powerlogic: iEM3000 Powerlogic: PM3000 Powerlogic: PM5563RD Compact: Fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation Compact: Fixe NSXm avec protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
Description des pôles	9 3P: Fixe GV2L 9 3P: Fixe GV2P 7 3P: Fixe GV3 1 3P: Fixe NG160 1 4P: Fixe NG160 1 3P: Fixe NG160 NA 1 4P: Fixe NG160 NA 9 4P: Fixe contacteurs D ou K <= 40 A horizontal installation 9 3P: Fixe contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A horizontal installation 9 3P: Fixe TeSys U horizontal installation

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

## Complémentaires

Installation description	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Hauteur nominale de l'enveloppe	2000 mm
Nombre de modules verticaux	5 module(s): ATS01N dans 650 mm largecellule 6 module(s): ATS01N dans 650 mm largecellule 4 module(s): ATS01N103/106FT dans 650 mm largecellule 3 module(s): contacteurs D ou K <= 40 A, direct dans 650 mm largecellule 5 module(s): contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A, direct dans 650 mm largecellule 3 module(s): GV2L, direct dans 650 mm largecellule 3 module(s): GV2P, direct dans 650 mm largecellule 5 module(s): GV3, direct dans 650 mm largecellule 4 module(s): iEM3000 dans 650 mm largecellule 5 module(s): NG160 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 5 module(s): NG160 NA sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 8 module(s): NSXm sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 4 module(s): PM3000 dans 650 mm largecellule 3 module(s): PM5500 dans 650 mm largecellule 3 module(s): PM5563RD dans 650 mm largecellule 5 module(s): TeSys U, direct dans 650 mm largecellule 4 module(s): TeSys U, direct dans 650 mm largecellule 5 module(s): NG160 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 8 module(s): NSXm avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule
Pas de 9 mm	48
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	30 mm
Largeur	563 mm
Profondeur	325 mm
Poids du produit	0,86 kg
Couleur	Naturel
Matière	Métal

## Environnement

Normes	CEI 61439-1 NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	850 g
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	5 cm
Longueur de l'emballage 1	52 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	20
Poids de l'emballage 2	17,9 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	160
Poids de l'emballage 3	147,04 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------