


Fiche technique du produit 04506

Caractéristiques

Linery LGY - jeu de barres de profil - verticale -
1600A - L= 1670mm

Statut commercial : Commercialisé

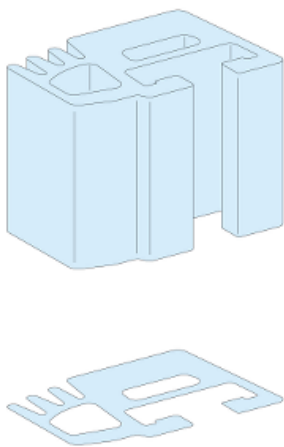

Principales

Gamme	Linery
Product name	Linery Linery LGY
Fonction produit	Jeu de barres de profil
Description du jeu de barre	Linery
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Direction de l'installation	Vertical, position de fonctionnement: arrière Vertical, position de fonctionnement: latéral
Installation description	Cellule - largeur 650 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm
[Ui] tension d'isolement	1000 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	12 kV (niveau de pollution: 3)
[Ie] courant assigné d'emploi	1600 A
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	25 kA (1 s) pour 3 supports (arrière position) 30 kA (1 s) pour 4 supports (arrière position) 40 kA (1 s) pour 3 supports (latéral position) 40 kA (1 s) pour 5 supports (arrière position) 50 kA (1 s) pour 4 supports (latéral position) 50 kA (1 s) pour 7 supports (arrière position) 65 kA (1 s) pour 5 supports (latéral position) 75 kA (1 s) pour 7 supports (latéral position) 85 kA (1 s) pour 8 supports (latéral position)
Courant admissible	1650 A à 35 °C: <= IP31 1480 A à 35 °C: > IP31
Section du jeu de barre	32,5 x 42,5 mm
Longueur	1670 mm
Poids du produit	4,32 kg

Type de connexion avec le jeu de barres	Simple fente en T
Pas de raccordement	Position de raccordement libre

Environnement

Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	4 kg
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	5 cm
Longueur de l'emballage 1	172 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	4
Poids de l'emballage 2	16,05 kg
Hauteur de l'emballage 2	9 cm
Largeur de l'emballage 2	11 cm
Longueur de l'emballage 2	172 cm
Type d'emballage 3	P2M
Nb produits dans l'emballage 3	80
Poids de l'emballage 3	345,6 kg
Hauteur de l'emballage 3	25 cm
Largeur de l'emballage 3	120 cm
Longueur de l'emballage 3	200 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------