


# Fiche technique du produit 15008

## Caractéristiques interrupteursectionneur I 4P 20 A

Statut commercial : Arrêt de fabrication

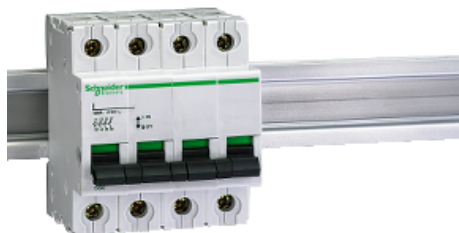

**⚠ Ce produit n'est plus fabriqué**

### Principales

Fonction produit	Interrupteur
Nom de l'appareil	I
Fonction de l'appareil	Contrôle
Description des pôles	4P
Position du pôle neutre	Gauche
Catégorie d'emploi	AC-22A
Aptitude au sectionnement	Oui

### Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	20 A à 415 V CA 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	415 V CA 50/60 Hz
[Ui] tension d'isolement	500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60669-2-4
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Type de commande	Par maneton
Signalisation locale	Indication ON/OFF
Coupure pleinement apparente	Oui
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	4
Couleur	Gris
Endurance mécanique	300000 cycle
Endurance électrique	30000 cycle
Mode de raccordement	Bornes type tunnel - 1 x 1,5 à 1 x 10 mm <sup>2</sup> - souple Bornes type tunnel - 1 x 1,5 à 1 x 10 mm <sup>2</sup> - rigide Bornes type tunnel - 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> - souple Bornes type tunnel - 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> - rigide Bornes type tunnel - 2 x 4 mm <sup>2</sup> - souple Bornes type tunnel - 2 x 4 mm <sup>2</sup> - rigide
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Couple de serrage	3,5 N.m

## Environnement

Normes	EN/CEI 60669-2-4
Degré de protection IP	IP4
Degré de pollution	2
Tropicalisation	2

## Emballage

Poids de l'emballage 1	0,128 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,800 dm
Largeur de l'emballage 1	0,350 dm
Longueur de l'emballage 1	0,750 dm

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

La référence 15008 est remplacée par :



### Interrupteurs-sectionneurs A9S60420

Acti9, iSW interrupteur de commande 4P 20A 415VCA

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 07 janvier 2011 | Changement couleur gris RAL7035 vers Blanc RAL 9003