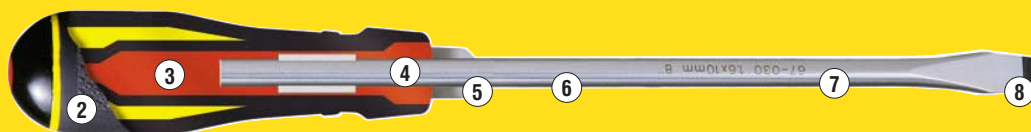


SCREWDRIVERS AND BITS

**DynaGrip™
PRO**


- ① Poignée ergonomique trilobée épousant parfaitement la forme de la main pour une prise en main optimale.
- ② Revêtement en élastomère texturé pour un confort et un couple élevés.
- ③ Noyau de la poignée moulé directement sur la tige.
- ④ Lame en acier au chromevanadium trempé et revenu.
- ⑤ Renfort hexagonal pour un couple accru (uniquement pour les grandes tailles)
- ⑥ Tige chromée anticorrosion
- ⑦ Dimensions et référence marquées de façon permanente
- ⑧ Pointes forgées et usinées avec précision, finition sablée

DynaGrip Pro: protective edge resistance exceeds ISO standards

Tips



All tips are hardened and tempered and comply to European Standard ISO 2380 and 8764



Pozidrive

Slotted parallel

Slotted flared

Phillips

Torx

Square

DYNAGRIP PRO SCREWDRIVER - FLAT TIP



Manche moulé en polypropylène pratiquement incassable avec revêtement en élastomère doux au toucher pour une meilleure prise en main et un contrôle optimal dans toutes les situations.

- Extrémité du manche large et robuste, résistante aux coups de marteau
- Lame en acier allié au chrome de haute qualité (qualité roulement à billes) pour un tranchant durable
- Lame conforme à la norme ISO
- Protection intégrale de la lame
- Affûtage à 25° prêt à être réglé
- Livré avec un étui de rangement

STANLEY



FLARED

1-67-025	4,0 x 75 mm		6	3253561670251
1-67-026	5,5 x 75 mm		6	3253561670268
1-67-027	5,5 x 100 mm		6	3253561670275
0-67-027	5,5 x 100 mm	X	6	3253560670276

FLARED WITH HEX BOLSTER

1-67-028	6,5 x 100 mm		6	3253561670282
1-67-029	8,0 x 150 mm		6	3253561670299
0-67-029	8,0 x 150 mm	X	6	3253560670290
1-67-030	10,0 x 200 mm		6	3253561670305
0-67-030	10,0 x 200 mm	X	6	3253560670306
1-67-031	12,0 x 250 mm		6	3253561670312

FLARED STUBBY

1-67-032	6,5 x 40 mm		6	3253561670329
0-67-032	6,5 x 40 mm	X	6	3253560670320

PARALLEL

1-67-039	3,5 x 75 mm		6	3253561670398
0-67-039	3,5 x 75 mm	X	6	3253560670399
1-67-041	4,0 x 100 mm		6	3253561670411
0-67-041	4,0 x 100 mm	X	6	3253560670412
1-67-042	5,5 x 150 mm		6	3253561670428
0-67-042	5,5 x 150 mm	X	6	3253560670429
1-67-043	6,5 x 200 mm		6	3253561670435
1-67-044	6,5 x 250 mm		6	3253561670442