
















Ovalis

Commandes d'éclairage

									
simple allumage	va-et-vient	poussoir	permutateur	poussoir porte-étiquette	va-et-vient lumineux	poussoirs lumineux	double va-et-vient	double poussoir	va-et-vient + poussoir
fixation par vis, références unitaires à commander par multiple de 10									
S260202	S260204	S260206	-	S260266	S260263	S260276	S260214	S260216	S260285
fixation par griffes									
S265202	S265204	S265206	S265205	S265266	S265263	S265276	S265214	-	-
		● poussoir à fermeture		● poussoir à fermeture	● témoin ou localisation ● LED bleu	● localisation ● LED bleu		● poussoirs à fermeture	● poussoir O/F

Prises de courant

		
2P	2P + T	double 2P + T
fixation par vis, réf. unitaire à commander par multiple de 10		
-	S260059	-
fixation par griffes		
S265033	S265059	S265039
bornes à vis	connexion rapide	bornes à vis
		bornes à vis installation dans une boîte d'encastrement simple prof. 40 mm

+ d'infos



Accessoires de transformation
▶ page A7



Pièces de rechange
▶ page A7



Accessoires de montage
▶ page A7

Appareillages encastrés
Ovalis
 Produits complets



Valises de démonstration



Valisette

PFRV02

- 4 mécanismes Odace + 4 plaques de finition (Odace Styl, Styl Pratic, You, Touch)
- 3 mécanismes Unica + 3 plaques de finition (Unica, Unica Top, Unica Class)
- 1 produit complet Ovalis



Valise

PFRV03

- 2 mécanismes Odace + 40 plaques de finition (Odace Styl, Styl Pratic, You, Touch)
- 3 mécanismes Unica + 3 plaques de finition (Unica, Unica Top, Unica Class)
- 1 produit complet Ovalis

Appareillages multipostes



2 prises 2P+T

fixation par vis

-

fixation par vis, référence unitaire à commander par multiple de 5

S260069

2 postes horizontaux
 entraxe 71 mm
 précâblés avec peigne souple,
 une seule prise à alimenter

prise 2P+T + prise RJ45

fixation par vis

S260469

2 postes horizontaux
 entraxe 71 mm

va-et-vient + prise 2P+T



fixation par vis

S260269

2 postes verticaux
 entraxe 71 mm
 adaptés aux dispositions
 réglementaires relatives
 aux personnes
 handicapées

Caractéristiques communes aux produits complets

- IP 21, IK 02
- Couleur : blanc RAL 9003
- Calibre :
 - commandes : 10 A
 - prises de courant : 16 A
- Protection de chantier translucide livrée avec les appareillages à fixation par vis et avec des griffes non montées



90%
 de vos chantiers
 avec
13 produits
 dans votre véhicule



8 mécanismes

Références unitaires à commander par multiple de 10

- S260059 prise de courant
- S260204 va-et-vient
- S260214 double va-et-vient
- S260405 prise télévision
- S260471 prise RJ45 téléphone
- S260475 prise RJ45 informatique
- S260666 obturateur
- S260662 sortie de câble



3 accessoires

- S520290 LED pour créer une commande lumineuse
- S520299 ressort pour créer un poussoir
- S520690 griffes



2 boîtes

- IMT35001 pour cloisons creuses
- ALB71301 pour maçonnerie

➔ www.schneider-electric.fr

Sorties de câble



16 A	16/20 A	16/20 A	32 A
fixation par vis, références unitaires à commander par multiple de 10			
S260662	-	-	-
fixation par griffes	fixation par vis		fixation par griffes
S265662	S260633	S260644	ALB57284
IP 21 ø 6 à 12 mm 1 serre-câble sans bornier	IP 33 ø 6 à 12 mm, 1 serre-câble sans bornier dim. : 71 x 71 mm	IP x4 D installation en volume 2 d'une salle de bain	IP x3 ø 6 à 12 mm 2 serre-câbles 1 bornier de dérivation (4 bornes) dim. : 80 x 90 mm

Prises de communication RJ45



grade 1 ⁽¹⁾	grade 2 ou 3 selon câble associé ⁽²⁾	
fixation par vis, références unitaires à commander par multiple de 10		
S260471	S260475	S260476
● cat. 5e, UTP ● bas débit	● cat. 6, UTP ● moyen débit	● cat. 6, STP ● haut débit
● usages grade 1 : téléphone + internet bas/moyen débit	● usage grade 2 : téléphone + internet haut débit ● usage grade 3 : téléphone + internet haut débit + télévision	

(1) câble à associer pour le Grade 1 : réf. VDIC115118 ► page B7
 (2) câble à associer pour le Grade 2 : réf. VDIC136218 ► page B7
 câble à associer pour le Grade 3 : réf. VDIR534810 ou VDIR534830 ► page B10

Prises télévision et radio



TV	TV / FM	TV / FM / SAT	unité
fixation par vis, réf. unitaires à commander par multiple de 10			
S260405	S260451	S260461	S260460
fixation par griffes			
S265405	-	-	-
1 entrée	1 entrée	1 entrée	2 entrées à l'arrière : 1 TV/FM + 1 SAT

Obturbateurs



fixation par vis, réf. unitaire à commander par multiple de 10
S260666
 fixation par griffes
S265666

Conjoncteur en T



fixation par vis
S260496

Prises multiservices



fixation par vis
S260457
 spécifié par Numéricâble® pour délivrer les services
 ADSL TV : < 0,8 dB à 5...862 MHz

Prise haut-parleurs



fixation par vis
S260488
 bornes à pression
 2 sorties : L, R



Variateurs




NF

standard **spécial transformateur électronique** **spécial fluocompacte à variation**


fixation par vis ou par griffes (livrées non montées)

S265511 **S265515** **S265518**




lampe à incandescence et halogène 230 V AC

40...400 W 20...315 W 9...100 W




lampe halogène TBT avec transformateur ferromagnétique

40...400 VA - -




lampe halogène TBT avec transformateur électronique

- 20...315 VA -



lampe fluocompacte spéciale variation

selon lampe



lampe à LED

selon lampe (1)

- raccordement 2 fils
- peut être connecté à un va-et-vient

(1) Dimmer Tool ► www.schneider-electric.com/fr/variateur-led

Détecteurs de présence et de mouvements




NF

spécial rénovation **toutes charges**


fixation par vis ou par griffes (livrées non montées)

S265524 **S265525**




lampe à incandescence et halogène 230 V AC

40...350 W (1 détecteur) incandescence : 2300 W
50...350 W (2 détecteurs en parallèle) halogènes : 2000 W
85...350 W (3 détecteurs en parallèle)



lampe halogène TBT avec transformateur ferromagnétique

- 500 VA



lampe halogène TBT avec transformateur électronique

- 500 VA




lampe fluocompacte

- 100 VA



tube fluorescent à ballast ferromagnétique compensés 140 µF

- 2000 VA - cos φ = 0,9




tube fluorescent à ballast électronique

- 900 W

tube fluorescent à ballast ferromagnétique non compensé

- 100 W



lampe à LED

- oui



ventilateur

- 200 VA

- le poussoir en face avant permet de forcer l'allumage ou l'extinction de la charge (appui court : durée programmée, appui long : 30 minutes)
- raccordement 2 fils
- mode automatique (5 poussoirs maxi en série) ou manuel
- raccordement 3 fils
- mode automatique (5 poussoirs maxi en série), manuel ou esclave

Commandes VMC



NF

interrupteur **poussoir**

fixation par vis

- **S260236**

fixation par vis, réf. unitaires à commander par multiple de 10

S260233 -

2 positions : vitesse lente et vitesse rapide sans position arrêt

NF : vitesse lente
NO : vitesse rapide

Thermostat



fixation par vis

S260500

- 5 A, bimétal, 230 VCA
- précision : ± 0.5 °C avec sortie alimentée (pilotage des convecteurs, vannes ou brûleurs)
- ± 1.5 °C en contact sec entre L et la sortie (pilotage des chaudières à entrée basse tension, par exemple 24 V)
- contact été/hiver

Commandes pour volets-roulants



NF



NF

interrupteur **poussoir**

fixation par vis

S260208


S260207



Téléchargez le widget
www.schneider-electric.fr/widget

Présentation ► page 2

Commandes d'éclairage

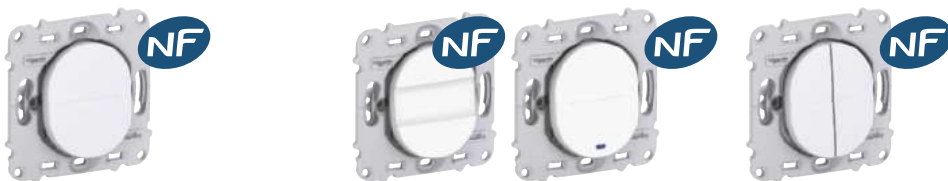


simple allumage	va-et-vient	poussoir à fermeture	poussoir à fermeture porte-étiquette	va-et-vient lumineux	poussoirs à fermeture lumineux	double va-et-vient	double poussoir à fermeture	va-et-vient + poussoir O/F
S261202	S261204	S261206	S261266	S261263	S261276	S261214	S261216	S261285

- témoin ou localisation
- LED bleu
- localisation
- LED bleu

Caractéristiques communes aux produits à composer

- Fixation par vis
- IP 21, IK 02
- Couleur : blanc RAL 9003
- Calibre :
 - commandes : 10 A
 - prises de courant : 16 A
- Livrés avec protection de chantier translucide



Prises de courant



2P + T	2 prises 2P+T
S261059	S261069
connexion rapide	2 postes horiz. entraxe 71 mm précâblées (peigne souple) une seule prise à alimenter

Sorties de câble




S261662
16 A - IP 2, ø 6 à 12 mm, 1 serre-câble, sans bornier

Obturbateurs



S261666



Prises de communication RJ45



grade 1 (1)	grade 2 ou 3 selon câble associé (2)
S261471	S261475 S261476
<ul style="list-style-type: none"> ● cat. 5e, UTP ● bas débit 	<ul style="list-style-type: none"> ● cat. 6, UTP ● moyen débit ● cat. 6, STP ● haut débit
<ul style="list-style-type: none"> ● usages grade 1 : téléphone + internet bas/moyen débit 	<ul style="list-style-type: none"> ● usage grade 2 : téléphone + internet haut débit ● usage grade 3 : téléphone + internet haut débit + télévision

(1) câble à associer pour le Grade 1 : réf. VDIC115118 ► page B7
 (2) câble à associer pour le Grade 2 : réf. VDIC136218 ► page B7
 câble à associer pour le Grade 3 : réf. VDIR534810 ou VDIR534830 ► page B10

Prise haut-parleurs



S261488
bornes à pression, 2 sorties : L, R

Commandes VMC



interrupteur	poussoir
S261233	S261236
2 positions : vitesse lente et vitesse rapide sans position arrêt	NF : vitesse lente NO : vitesse rapide

Prises télévision et radio



TV	TV / FM	TV / FM / SAT
S261405	S261451	S261461
1 entrée	1 entrée	1 entrée

Commandes pour volets-roulants



interrupteur
S261208



Plaques de finition

1 poste	2 postes verticaux	2 postes horizontaux	3 postes horizontaux
S260702	S260724	S260704	S260706
-	entraxe 71 mm		

Accessoires et pièce de rechange

ressorts (sachet de 10)	touche + voyant	2 demi-touches + 1 voyant	protection de chantier	autocollants de repérage pour prises de courant					
S520299	S260297	S260298	S260695	S520006					
<ul style="list-style-type: none"> ● permet de transformer un simple allumage ou un va-et-vient en poussoir. ● livré avec un outil pour une pose très facile ● commun avec les gammes Odace et Altira 	<ul style="list-style-type: none"> ● permet de transformer une commande non lumineuse en commande lumineuse ● voyant LED bleu "basse consommation" 0,15 mA - 250 V ● témoin ou localisation selon câblage ● installation d'un voyant par demi-touche possible 		lot de 30 translucide	lot de 10 feuilles de 8 autocollants : 3 prises commandées, 1 congélateur, 1 four, 1 lave-linge, 1 lave-vaisselle, 1 sèche-linge					
griffes	rallonges de griffe	boîte pour montage en saillie	voyant localisation	voyant localisation ou témoin	enjoliveurs seuls	enjoliveurs seuls	enjoliveurs seuls	enjoliveurs seuls	enjoliveurs seuls
S520690	S520691	S260762	S520292	S520291	S260604	S260614	S260659	S260671	S260605
sachet de 10 griffes et vis associées	pour un ancrage plus profond sachet de 10	profondeur 37 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● LED bleu 0,15 mA 250 V ● clipsable 	<ul style="list-style-type: none"> ● LED bleu 0,15 mA 250 V ● connexion par câble 	va-et-vient ou poussoir	dbles v&v, dbles poussoir ou v&v + poussoir	prise de courant 2P+T	prise RJ45	prise télévision