



T 17/1

L'aspirateur professionnel poussières T 17/1 est compact et maniable. Grâce à sa grande cuve à poussières, cet aspirateur pour professionnels vous permet de nettoyer efficacement.



1 Filtre panier

- Filtre principal large pour une séparation optimale des poussières. Pour une utilisation avec ou sans sac.



2 Large bouton marche/arrêt au pied

- Pas besoin de se pencher




3 Système d'attache du câble électrique

- 12 m de câble électrique avec système d'attache intégré



4 Prise pour brosse électrique ESB 28

- La brosse électrique ESB 28 (en option) est facile à adapter pour effectuer des tâches de nettoyage particulières.

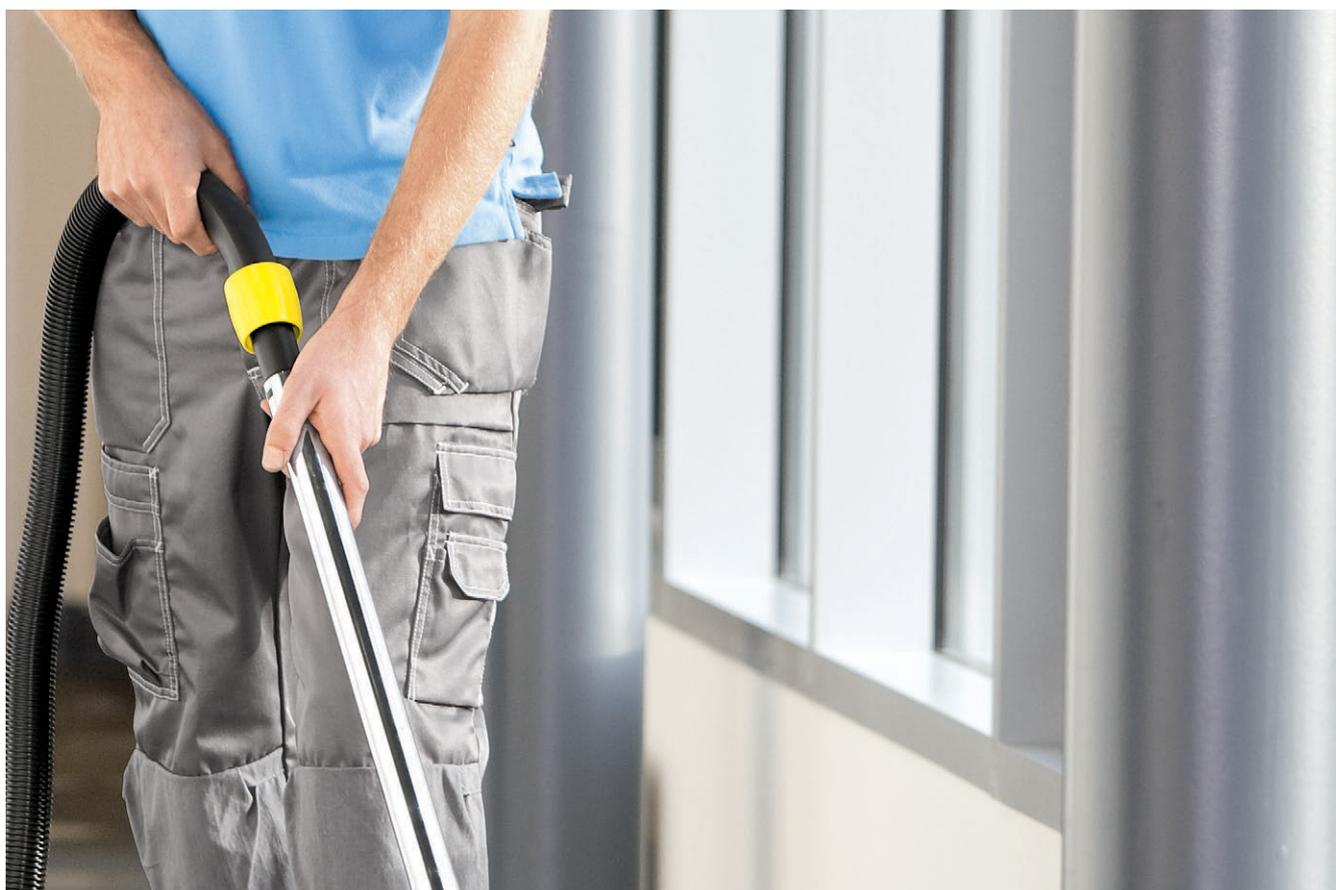

T 17/1

- Consommation de courant réduite
- Prise de courant pour raccorder la tête de brossage ESB 28
- Large bouton marche/arrêt au pied

Caractéristiques techniques

Référence	1.355-131.0	
Code EAN	4039784723412	
Raccordement électrique	V / Hz	220 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	61
Dépression	mbar / kPa	244 / 24,4
Capacité de la cuve	l	17
Puissance absorbée max.	W	1300
Diamètre nominal standard		DN 32
Longueur câble	m	12
Niveau sonore	dB/A	65
Niveau de puissance acoustique	dB/A	77
Poids	kg	7,1
Dimensions (l x L x h)	mm	440 x 315 x 420

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5 / avec coude
Tube d'aspiration	pièce(s) / m	2 x 0,5 / Métal
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur sol combiné	mm	285
Matériau de la cuve		PVC

■ Standard.



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre pour air de sortie									
	1	6.414-802.0	3 pièce(s)					Filtres d'air sortant standard.	■
	2	6.414-611.0	5 pièce(s)					Filtre de protection du moteur, non tissé de recharge, à remplacer en cas d'encrassement plus important.	■
Crépine filtre principal									
	3	5.731-640.0	1 pièce(s)					Nylon, lavable jusqu'à env. 40 °C.	■
	4	4.731-011.0	1 pièce(s)					Non tissé aiguilleté en polyester renforcé, lavable jusqu'à env. 40 °C.	□
Coudes synthétique									
	5	4.408-051.0	1 pièce(s)	32				C-32 mm. Plastique avec système à clips C-32.	■
Suceurs mixtes (poussières)									
	6	6.907-410.0	1 pièce(s)	32		280 mm			■
	7	6.905-078.0	1 pièce(s)	32		360 mm			□
Tubes d'aspiration métal									
	8	6.906-618.0	1 pièce(s)	32	0,5 m			Métal, revêtement noir, DN 0,5 m.	■
Filtre HEPA, classe poussières H									
	9	6.414-080.0	1 pièce(s)						□
Filtres papier									
	10	6.907-016.0	200 pièce(s)					Certifié pour la classe de poussières M. Unité grand consommateur.	□
	11	6.907-019.0	10 pièce(s)					10 unités Certifié pour la classe de poussières M.	□
Sachet filtrant tissu									
	12	6.904-316.0	1 pièce(s)					1 unité Coton, lavable (40 °C), filtre multivoie.	□
Sacs filtrants en non-tissé									
	13	6.907-017.0	10 pièce(s)					10 unités. Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.	□
	14	6.907-018.0	200 pièce(s)					200 unités. Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur.	□
Brosses électriques									
	15	2.642-442.0	1 pièce(s)	32		340 mm		ESB 34, flexible d'aspiration avec câble électrique et tube d'aspiration télescopique (230 V).	□
	16	2.641-815.0	1 pièce(s)	32		280 mm		ESB 28 flexible d'aspiration avec câble électrique et tube d'aspiration télescopique, uniquement pour T 201, T 12/1 (230 V).	□
Suceurs fentes									
	17	6.903-403.0	1 pièce(s)	32	210 mm			Plastique, pour suceur fente (6.903-403.0).	□
Suceur-pinceau									
	18	6.903-887.0	1 pièce(s)	32		70 mm		70 mm. Pinceau plastique, pivotant.	□
Suceur turbo									
	19	2.860-113.0	1 pièce(s)	32		160 mm		Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	□
	20	2.860-114.0	1 pièce(s)	32		270 mm		Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

T 17/1

1.355-131.0



1



2

		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge		Prix	Descriptif
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Flexible d'aspiration avec coude antisat	1	4.440-907.0	1 pièce(s)	32	2,5 m			Avec aspirateurs poussières , raccord à clip et coude C-DN 32 <input checked="" type="checkbox"/>
Manchons de raccordement								
Manchon de raccordement,DN 32/35, avec filetage intérieur	2	6.902-077.0	1 pièce(s)	32				Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage intérieur. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration sans raccords (sauf version EBS 28) Convient au modèle DN 32 ou DN 35. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

T 17/1

1.355-131.0



		Référence	Anzahl	Nennweite		Prix	Descriptif	
Elargisseurs (tube -> suceur)								
Unité d'extension	1	6.902-083.0	1 pièce(s)	32			De DN 32 à DN 35 : (tube -> suceur) en matière synthétique (non électroconducteur). Convient aux aspirateurs T.	<input type="checkbox"/>
Réducteurs (tube -> suceur)								
Réducteur de DN 35 à DN 32.	2	6.902-072.0	1 pièce(s)	35			Réduction de DN 35 à 32, métal.	<input type="checkbox"/>
Kit manchons réducteurs/élargisseurs								
Kit de manchons réducteurs/ manchons d'extension	3	2.860-117.0	1 pièce(s)				DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), synthétique	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.