

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva - fiche mobile industrielle droite 16 A - 2P+T - 200-250 V CA - IP44

PKE16M423

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	Mureva
Type de produit ou équipement	Fiche banane
Nom de l'appareil	Mureva plug
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Description des pôles	2P + T
Type de réseau	CA
Norme de prise	Industriel

### Complémentaires

Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Droit
[In] courant nominal	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	200...250 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre	6 h
Matière de fiche, prise	Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matière des contacts	Manchons : laiton
Mode de raccordement	Vis imperdables
Section de câble	1...4 mm <sup>2</sup>
Diamètre extérieur du câble	8...15 mm
Entrée de câble	Défecteur Presse-étoupe
Type de filetage	Pg 16
Poids du produit	0,123 kg
Hauteur	129 mm
Largeur	59 mm
Profondeur	59 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code couleur tension	Bleu

### Environnement

Normes	CEI 60309-1 CEI 60309-2
Degré de protection IP	IP44 se conformer à CEI 60529

<b>Tenue aux chocs IK</b>	IK08 se conformer à EN 62262
<b>Tenue au feu</b>	850 °C se conformer à CEI 60947-1
<b>Humidité relative</b>	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
<b>Altitude de fonctionnement</b>	2000 m
<b>Température de l'air ambiant en fonctionnement</b>	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nombre d'unité par paquet</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	5,100 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	5,400 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	14,100 cm
<b>Poids de l'emballage (Kg)</b>	125,800 g
<b>Type d'emballage 2</b>	BB1
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	10
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	9,400 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	26,400 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	26,800 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	1,364 kg
<b>Type d'emballage 3</b>	S03
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	40
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	30,000 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	30,000 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	40,000 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	5,432 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie (en mois)</b>	18
---------------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0.8 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.4 kg CO2 eq.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Numéro SCIP	661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c
Directive UE RoHS	<a href="#">Conforme Par Exemption</a>
Règlementation REACH	<a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a>
sans PVC	Oui

### Use Longer

#### Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

### Use Again


#### Réemballer et réuser

Potentiel de recyclabilité, en %	33
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Technical Illustration

Exploded view

---

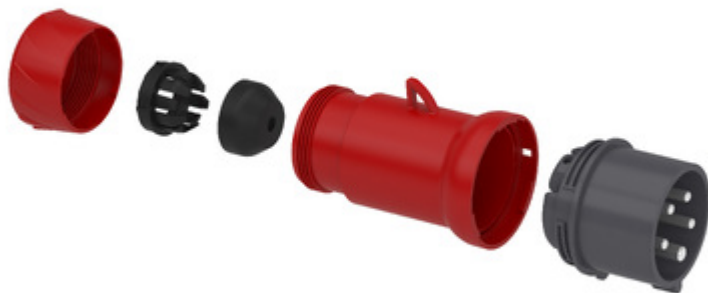

Technical Illustration

Exploded view

---



Technical Illustration

**Exploded view**

---



Technical Illustration

Exploded view

---



Technical Illustration

Exploded view

---

