


Fiche technique du produit LXD3F7

Caractéristiques

TeSys D - Bobine de rechange 110 vca 50/60 hz
pour contacteurs lc1d40a a lc1d65a

Statut commercial : Commercialisé

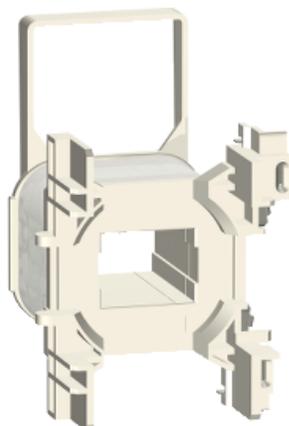

Principales

| | |
|-----------------------------|--|
| Gamme | TeSys |
| Fonction produit | Bobine de contacteur |
| Nom de l'appareil | LXD3 |
| Type de circuit de commande | CA à 50/60 Hz |
| Tension circuit de commande | 110 V CA 50/60 Hz |
| Résistance moyenne | 42,28 Ohm à 20 °C |
| Inductance de circuit fermé | 2,5 H |
| Accessoires associés | LC1D40A...D65A LC1DT60A LC1DT80A |
| Endurance mécanique | 6 Mcycles |
| Vitesse de commande maxi | 3600 cyc/h à <60 °C |

Complémentaires

| | |
|---|--|
| Technologie bobine | Sans module d'antiparasitage intégré |
| Plage de tension du circuit de commande | Perte de niveau: 0,3 à 0,6 Uc à 50/60 Hz (à <60 °C) Opérationnel: 0,8 à 1,1 Uc à 50 Hz (à <60 °C) Opérationnel: 0,85...1,1 Uc à 60 Hz (à <60 °C) |
| Puissance d'appel en VA | 160 VA 60 Hz cos phi 0,75 (à 20 °C) 160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (à 20 °C) |
| Consommation moyenne au maintien en VA | 15 VA 60 Hz cos phi 0,3 (à 20 °C) 15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (à 20 °C) |
| Dissipation thermique | 4...5 W à 50/60 Hz |

Environnement

| | |
|-------------------------------|------------|
| Température de fonctionnement | -5...60 °C |
| Poids du produit | 0,07 kg |

Emballage

| | |
|---------------------------|-----|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |

| | |
|--------------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 128 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 5,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 5,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 9,6 cm |
| Type d'emballage 2 | S02 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 30 |
| Poids de l'emballage 2 | 4,106 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 15 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40 cm |
| Type d'emballage 3 | P06 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 256 |
| Poids de l'emballage 3 | 53,06 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 77 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 60 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Sans PVC | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|