

Divisions PN 25 À TROIS ROBINETS

Appareils destinés à séparer une ligne d'eau permettant à leurs sorties le branchement de trois flexibles d'incendie. Les robinets à soupape permettent de régler individuellement le débit de chaque ligne sans provoquer de coup de bélier. En position ouverture totale la perte de charge engendrée est très faible. Les divisions « Feux de forêts » sont équipées à l'entrée d'un clapet anti-retour.

**CONSTRUCTION**

Aluminium plastifié rouge incendie.

**RÉFÉRENCES NORMATIVES**


Raccords conformes à la norme NF S 61-701.

Raccords certifiés :
voir chapitre
raccords d'incendie



Les  R.PONS

- ☒ Fabrication française, contrôle qualité
- ☒ Résistance aux chutes
- ☒ Faible encombrement
- ☒ Test d'étanchéité unitaire réalisé à 100% en production
- ☒ Qualité matière et traitement thermique

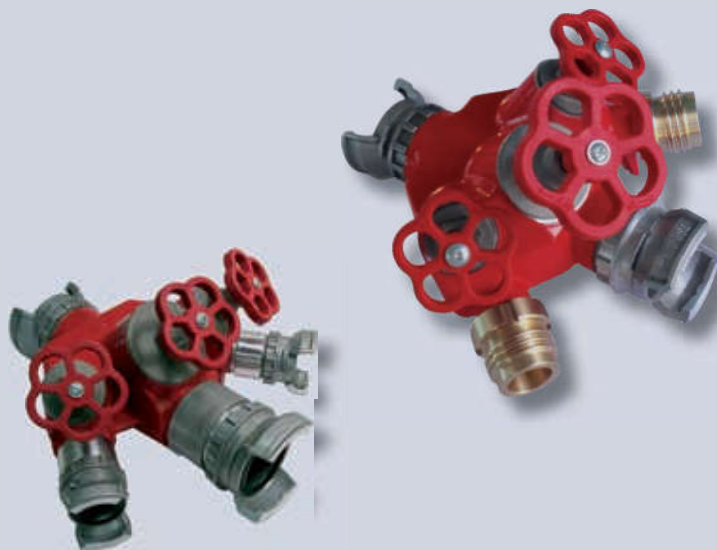

Entrée	Sorties	Codes articles
DSP 40	1 X DSP 40 / 2 X GFR M 20 pour « Feux de forêts »	2337.521A
DSP 40	1 X DSP 40 / 2 X GFR HP M 20 pour « Feux de forêts »	2337.521AH
DSP 40	1 X DSP 40 / 2 X SYM 20 (PN 16) pour « Feux de forêts »	2337.522
DSP 65	3 X DSP 40	2337.535A
DSP 65	1 X DSP 65 / 2 X DSP 40	2337.590A
AR 100	3 X DSP 65	2337.549A
AR 100	1 X AR 100 / 2 X DSP 65 à vanne papillon	2347.583A