

COURONNE DIAMANT



GÖLZ - RS61

BÉTON



Gamme Technique



EN 13236



Raccord R 1/2"



Couronne à anneau,
Brasure à l'Argent,
Hauteur 7 mm



RS61 Anneau
Diamant - Technique,
Hauteur 7 mm



Pour Carotteuse
à Eau

FICHE PRODUIT

Coupe optimale :

Béton, béton armé et maçonnerie




Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.

La couronne RS61 brasée pour les petits diamètres, forage à eau. Plus résistante pour les petits diamètres

- Raccord R 1/2"
- Hauteur de l'anneau 7 mm
- Longueur utile du tube : 400 mm
- Spécialement conçue pour les carotteuses portatives
- Béton, béton armé et les murs de maçonnerie
- Diamètres : de 10 à 50 mm
- **Autres longueurs disponibles sur demande**
- **Possibilité de resegmentation**

RS61									
Ø (mm)	Modèle de raccord	Long utile (mm)	Segments (mm)				Machine	Type de Coupe	Code article
			L	I	h	Nbrs			
10	R 1/2"	400		2,5	7	1 anneau	Carotteuse	A Eau	D520 401 4010
12		400		2,5	7	1 anneau			D520 401 4012
14		400		2,5	7	1 anneau			D520 401 4014
15		400		2,5	7	1 anneau			D520 401 4015
16		400		2,5	7	1 anneau			D520 401 4016
18		400		2,5	7	1 anneau			D520 401 4018
20		400		2,5	7	1 anneau			D520 401 4020
22		400		2,5	7	1 anneau			D520 401 4022
24		400		2,5	7	1 anneau			D520 401 4024
25		400		2,5	7	1 anneau			D520 401 4025
26		400		2,5	7	1 anneau			D520 401 4026
28		400		2,5	7	1 anneau			D520 401 4028
30		400		2,5	7	1 anneau			D520 401 4030
32		400		2,5	7	1 anneau			D520 401 4032
35		400		2,5	7	1 anneau			D520 401 4035
38		400		2,5	7	1 anneau			D520 401 4038
40		400		2,5	7	1 anneau			D520 401 4040
50		400		2,5	7	1 anneau			D520 401 4050
Autres longueurs disponibles sur demande									

Vitesse de Carottage (en m/s)

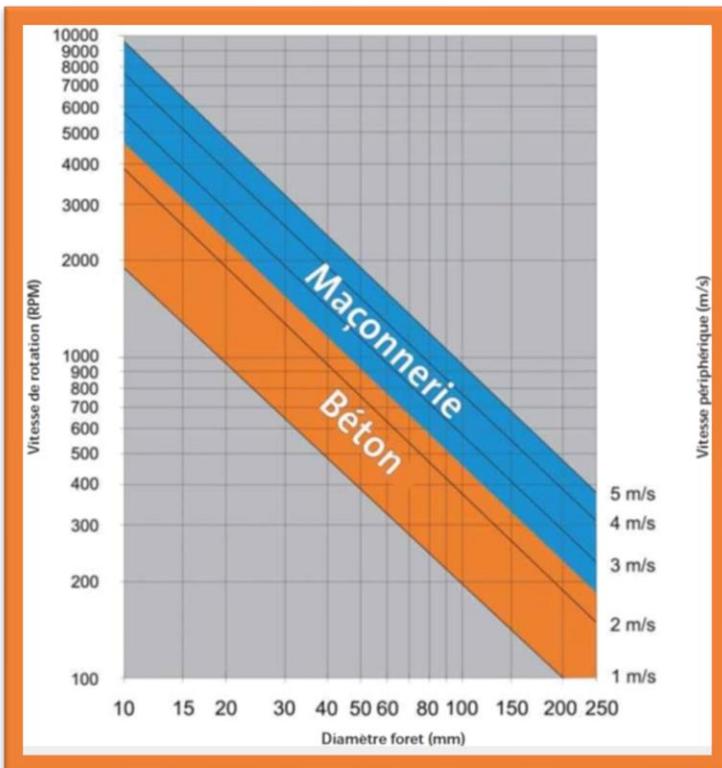

Vitesse périphérique optimale :

- Dans le béton & béton armé 2-4 m/s
- Dans les matériaux abrasifs, (maçonnerie/asphalte) 4-6 m/s

Quantité de liquide de refroidissement recommandée

Ø (mm)	l/mn
20 - 30	env. 0,5 - 1,0
40 - 52	env. 1,0 - 2,0
62 - 82	env. 2,0 - 3,0
92 - 162	env. 3,0 - 4,0
172 - 250	env. 4,0 - 5,0
300 - 350	env. 6,0 - 8,0
400 - 500	env. 8,0 - 10,0

SERVICE GÖLZ

Service Forets Express GÖLZ :

- ❖ NEUF en 24h : commandez votre couronne diamantée avant 11h00 et recevez-la dans les 24h !
- ❖ RECHARGE 72h : déposez la couronne chez votre revendeur, nous la rechargeons en 72h !
- ❖ Avantage de la recharge : jusqu'à 50% d'économie, pour toutes couronnes (longueurs + diamètres) toutes marques !

OPTIONS

Rallonges raccord R½" (pour couronnes dès Ø 32 mm) :



Rallonge R½", 100 mm

Rallonge R½", 200 mm

Rallonge R½", 300 mm

Code article : 0296 000 0061

Code article : 0296 000 0062

Code article : 0296 000 0063

Adaptateurs :



Femelle 1¼" UNC - Femelle R½"

Code article : 0296 000 0014