



Frese a tazza con denti in metallo duro per legno, truciolati, agglomerati, etc.

Carbide tipped hole saws for wood / Scies cloches avec dents en metal dur pour le bois
Corona con diente de metal duro para madera / Hartmetallochsägen für Holz

05078



Inserti in metallo duro
Carbide tips




Confezione / Packaging



400x650x320

Ø mm	Ø Pollici Inch	d Filetto Thread	Z	cod.	€ cad/each
19	3/4"	UNF 1/2 x 20	1	0507801900	
22	7/8"		1	0507802200	
25	1"		1	0507802500	
29	1.1/8"		1	0507802900	
32	1.1/4"	UNF 5/8 x 18	2	0507803200	
35	1.3/8"		2	0507803500	
38	1.1/2"		2	0507803800	
41	1.5/8"		2	0507804100	
44	1.3/4"		2	0507804400	
48	1.7/8"		3	0507804800	
51	2"		3	0507805100	
54	2.1/8"		3	0507805400	
57	2.1/4"		3	0507805700	
60	2.3/8"		3	0507806000	
64	2.1/2"		3	0507806400	
67	2.5/8"		3	0507806700	
70	2.3/4"		3	0507807000	
73	2.7/8"		4	0507807300	
76	3"		4	0507807600	
79	3.1/8"		4	0507807900	
83	3.1/4"		4	0507808300	
89	3.1/2"		4	0507808900	
95	3.3/4"		4	0507809500	
102	4"		5	0507810200	
114	4.1/2"		5	0507811400	
127	5"		5	0507812700	
140	5.1/2"		5	0507814000	
152	6"		5	0507815200	

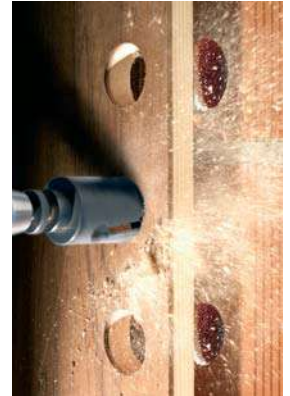

Per frese / Fit hole saws	Ø	d mm	cod.	€
	Ø 19÷29	HEX 8,5	210705580	
	Ø 32÷152	HEX 8,5	210705581	
		6,35x100	21070204	

Cod.


05079504
Ø 19÷102 mm 32 pcs
Ø 19-22-25-29-32-35-38-41
44-48-51-57-60-70-83-102 (2x)

14÷29 4 pcs 5580
32÷152 6 pcs 5581

5 pcs 21070204

€

Applicazioni / Applications



- Per forare con grande rendimento legno duro e dolce, stratificati, truciolati, agglomerati, laminati, materiali sandwich. Taglia anche plastica dura, mattoni forati e porosi, lamiera sottile dolce. max profondità di foratura 50 mm.
- High performance on drilling into tough and soft wood, plywood, chipboards, agglomerates, laminated, porous bricks and thin metal sheet. Maximum cutting depth 50mm.
- Grande performance pour percer bois doux et bois dures, bois stratifiés, copeaux, agglomérés, laminés, briques et dans la tôle légère. Profondeur de coupe 50 mm.
- Grande rendimiento para cortar madera dura y dulce, estratificados, aglomerados, laminados, ladrillos furados y chapa dulce y delgada. Profundidad de corte 50 mm.

Cod.

05079300
Ø 19÷64 mm 9 pcs
Ø 19-22-29-35
38-44-51-57-64

5580 - 5581

€

Cod.

05079301
Ø 19÷57 mm 6 pcs
Ø 19-22-29
38-44-57

5580 - 5581

€