Collier de serrage GLO

P.P.C.I
P.P.C.I.
P.P.C.I.

Collier GLO

Technique:

Conception brevetée: *DIN 3017 - Bords relevés et arrondis.*
Qualité:
W1 *- Bande et vis en acier à faible teneur en carbone. Protection antioxydant en zinc bichromaté*
W4 *- Bande et vis inox 18/9*
Couleur*: Acier blanc.*
Caractéristiques: 3 points de soudure Vis ISO 8.8 - barillets pleins.
Applications: *tous types de serrage demandant une étanchéité totale à moyenne et forte pression. Industrie, Agriculture, etc...*

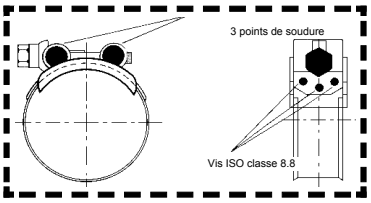

M6 - M8 - M10

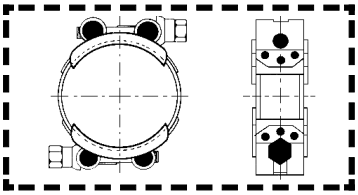
RM10

CONDITIONNEMENT (NBRE DE PIECES)

QUALITE	ZINGUE W1				INOX W4	
Réf.	M 6	M 8	M 10	RM 10	M 6	M 8
Larget / mm	20 x 0,8	23 x 1,2	30 x 1,7		20 x 0,8	23 x 1,2
Ø Vis / mm	6	8	10		6	8
Ø						
23 - 25	100				100	-
26 - 28	100				100	-
29 -31	100				100	-
32 - 35	100	100			100	100
36 - 39	100	100			100	100
40 - 43	100	100			100	100
44 - 47	100	100			100	100
48 - 51	100	100			100	100
52 - 55	100	100			100	100
56 - 59	100	100			100	100
60 - 63	100	100			100	100
64 - 67	100	100			100	100
68 - 73	100	100	50	50	100	100
74 - 79	100	50	50	50	100	50
80 - 85		50	50	50		50
86 - 91		50	50	50		50
92 - 97		50	50	50		50
98 - 103		50	50	50		50
104 - 112		50	50	50		50
113 - 121		50	50	50		50
122 - 130		25	25	25		25
131 - 139		25	25	25		25
140 - 148		25	25	25		25
149 - 161		25	25	25		25
162 - 174		25	25	25		25
175 - 187			15	15		25
188 - 200			15	15		25
200 - 220			-	15		
220 - 240			-	10		
240 - 252			10	-		
248 - 260			10	-		
260 - 280				10		
280 - 300				10		
300 - 325				10		
325 - 350				10		
350 - 375				10		
375 - 400				10		
400 - 425				10		
425 - 450				10		
450 - 475				10		
475 - 500				10		