



Verecran 100	Libère l'étanchéité des contraintes liées aux mouvements au droit des joints des panneaux d'isolant thermique
Biecran	<p>Renforce l'indépendance des revêtements d'étanchéité mis en œuvre sur d'anciens revêtements</p> <p>Facile à mettre en œuvre : pose d'un double écran kraft et d'un voile de verre en une seule opération</p>

Emplois

- En travaux neufs, Verecran 100 permet de créer l'indépendance du revêtement d'étanchéité avec son support (étanchéité sous protection lourde).
- Verecran 100 est également utilisé comme écran de séparation chimique entre membrane d'étanchéité PVC et panneaux isolants en PSE.
- Biecran est l'écran d'indépendance préconisé en réfection sur ancienne étanchéité bitumineuse.
- Biécran est également utilisé en travaux neuf, sous Teranap JS sur élément porteur en bois massif ou sous Teranap JS sur panneaux isolants en PSE.

Conditionnement

Verecran 100

- Rouleaux de 100 m x 1 m : 12 kg
- Rouleaux de 100 m x 2 m : 23 kg
- Rouleaux de 50 m x 1 m : 6 kg

Biecran

- Rouleaux de 100 m x 1m : 22 kg

Identification

- Verecran 100
 - ▶ Voile de verre 100 g/m².
- Biecran
 - ▶ Voile de verre 100 g/m².
 - ▶ + papier kraft 70 g/m².

Performances

Verecran 100 et Biecran sont conformes au DTU 43.1.

Mise en œuvre

Les écrans sont posés libres, avec un recouvrement de 10 cm.

- Verecran 100 : voir figure 1.
- Biecran : voir figure 2 .

Documents de référence

- DTU de la série 43.
- DTA Paradiene S.
- DTA Teranap JS.
- CCP Monarplan Fixé mécaniquement.

Sécurité

Verecran 100 et Biecran ne sont pas classés dangereux conformément au règlement (UE) 2015/1221 et dans le cadre de l'utilisation prescrite par cette notice.

Ce document n'est qu'indicatif, il convient de consulter les documents de référence en vigueur. Siplast-Icopal se réserve le droit de modifier ses produits et leurs prescriptions de pose, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.

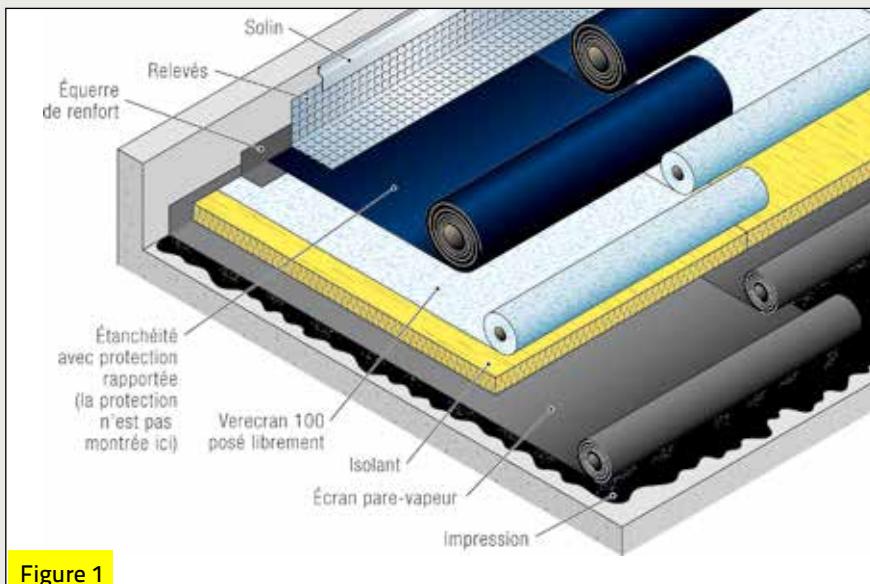


Figure 1

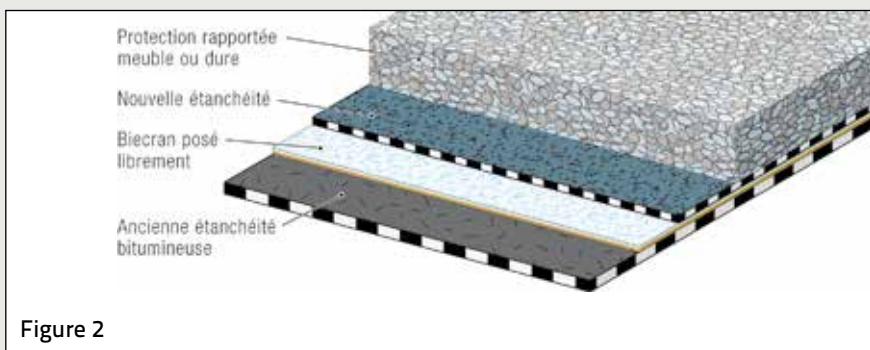


Figure 2

