Axe à 50 mm / A CONDAMNATION

RESIST

Caractéristiques certifiées NF : endurance, durabilité, sécurité.

0333

QC niveau 2

Spécifications dimensionnelles selon la norme NF P 26-414
Essais selon la norme NF EN 12209:2003+AC:2005
Classification

3 S 4 1 0 G 3 H G 3 0

HOUR 1/2 HEURE

Apte à équiper un bloc-porte résistant au feu

Homologation par le laboratoire EFECTIS

10 ans

GARANTIE

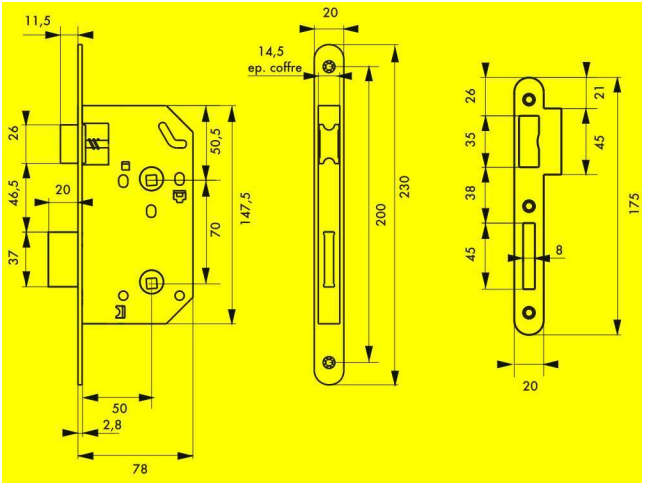

Description/*Description/Descripción*

Coffre acier embouti galvanisé. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour bipente laiton réversible sans démontage du coffre. Pêne acier zingué - Gâche plate acier zingué. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm.

Stamped steel case. Steel forend. Reversible brass latch without. removing the case. Steel flat striker. Steel zinc plated bolt. Square 7 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de latón reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación cincada Cerradero plano de acero. Cuadrado 7 mm.

Finition/*Finish/Acabado*

Coffre galvanisé, têtière noir granité

Case galvanised, forend black epoxy

Caja galvanizado, cabeza epoxi negro

Version/*Option/Versión*

Têtière laitonné. Têtière nickelé. Têtière inox. Possibilité carré 8 mm sur demande.

Brass plared forend. Nickel plated steel forend. Stainless steel forend.

Cabeza latonado. Cabeza acero niquelado. Cabeza acero inoxidable.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Blister France	Blister Euro 1	Blister Euro 2	Blister Euro 3	Blister Euro 4	Colis.
SERRURE UNIMAX CE NF QC V/BR	00015201	5		-	-	-	-	-	-	-	-
SERRURE UNIMAX CE NF QC têtière laitonnée V/BR	00015231	5		-	-	-	-	-	-	-	-
SERRURE UNIMAX CE NF QC têtière nickelée V/BR	00015221	5		-	-	-	-	-	-	-	-
SERRURE UNIMAX CE NF QC têtière inox V/BR	00015241	5		-	-	-	-	-	-	-	-