PATOURET-DUBOIS & FILS
MANUFACTURE D'ISOLANTS
JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
Maison Fondée en 1861

BP 96
Route de Méluzien
89203 AVALLON Cedex
Tél. : (33) 03 86 34 11 22
Fax : (33) 03 86 34 16 33
Courriel : info@patouret-dubois.com

Fiche technique

PSA BA 202

Présentation et informations techniques:

Feuille à joints en PSA BA202 (fibres cellulose +liant NBR calandré)
Utilisation : eau, gaz, huiles, fuels. Pour applications modérées.
Épaisseur : de 0,3 à 3mm
Agréments : norme LNE (alimentaire)
Température de pointe : 180°C
Température continue : 120°C
Vapeur : -°C
Température minimale : -150°C
Pression maximale : 40 bar
Masse volumique DIN 3754 :1,7/ 1,8 g/cm^3
Compressibilité ASTM F36/J : 10%
Reprise élastique ASTM F36/J : 50%
Charge de rupture DIN52910 : 7N/mm²
Perméabilité au gaz DIN3535/6 : 1 ml/min
Relaxation à chaud(16h/175°C/50N/mm²) : 20N/mm²
Relaxation à chaud(16h/300°C/50N/mm²) : -N/mm²
Variation d'épaisseur (immersion dans huile ASTM n°3/5h/150°C) : 15%
Variation d'épaisseur (immersion dans fuel ASTM B/5h/23°C) : 10%
Teneur en chlorure : <100ppm

PSA BA 202

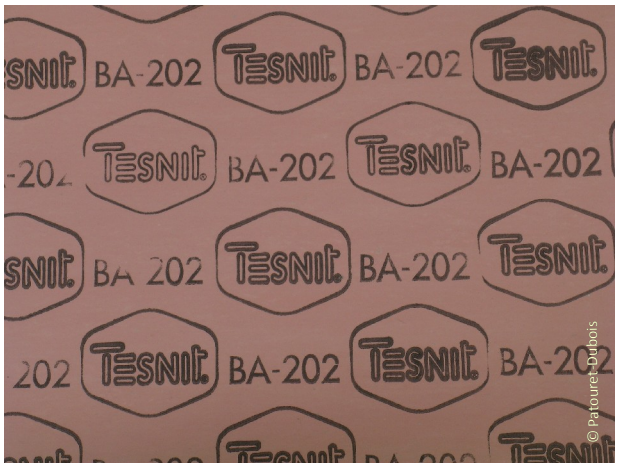

Conditionnement :

* feuilles 1500X1500mm ;
* feuilles 750X750mm (par 4) ;
* pochettes de 100 joints découpés ;
* coffrets de 480 pièces ;
* découpes sur mesure.

Traitement sur demande : anti-adhérent, graphite, silicone, PTFE sur 1 ou 2 faces.

Important :
Les indications mentionnées sur cette documentation sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle, la dite valeur ne pouvant résulter que d'engagements postérieurs individuels et précis.