PATOURET-DUBOIS & FILS
MANUFACTURE D'ISOLANTS
JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
Maison Fondée en 1861

BP 96
Route de Méluzien
89203 AVALLON Cedex
Tél. : (33) 03 86 34 11 22
Fax : (33) 03 86 34 16 33
Courriel : info@patouret-dubois.com

Fiche technique

PSA BAR

Présentation et informations techniques:

Feuille à joints en PSA BAR (fibres aramides + NBR renforvé d'un treillis métallique)
Utilisation : hydrocarbures, huile, fuel. Pour utilisation dans l'industrie dynamique, ou en milieu avec des vibrations..
Épaisseur : de 0,3 à 3mm
Agréments : norme allemande Llyod
Température de pointe : 400°C
Température continue : 350°C
Vapeur : 230°C
Température minimale : -196°C
Pression maximale : 140 bar
Masse volumique DIN 3754 : 1,8 à 2,4g/cm^3
Compressibilité ASTM F36/J : 7%
Reprise élastique ASTM F36/J : 50%
Charge de rupture DIN52910 : 15N/mm²
Perméabilité au gaz DIN3535/6 : - ml/min
Relaxation à chaud(16h/175°C/50N/mm²) : 35N/mm²
Relaxation à chaud(16h/300°C/50N/mm²) : 30N/mm²
Variation d'épaisseur (immersion dans huile ASTM n°3/5h/150°C) : 8%
Variation d'épaisseur (immersion dans fuel ASTM B/5h/23°C) : -%
Teneur en chlorure : <100ppm

PSA BAR

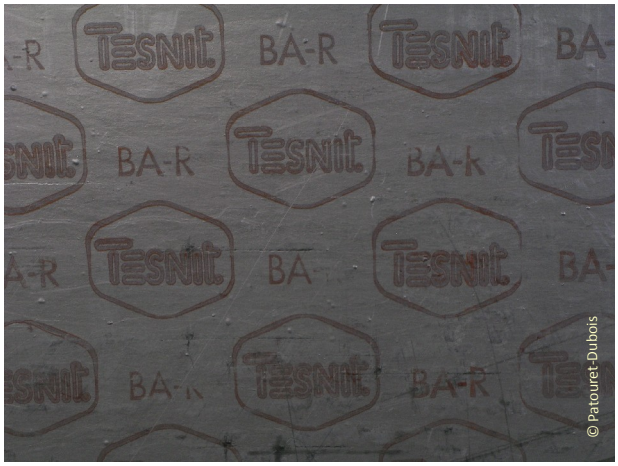

Conditionnement :

* feuilles 1500X1500mm ;
* feuilles 750X750mm (par 4) ;
* pochettes de 100 joints découpés ;
* coffrets de 480 pièces ;
* découpes sur mesure.

Traitement sur demande : anti-adhérent, graphite, silicone, PTFE sur 1 ou 2 faces.

Important :
Les indications mentionnées sur cette documentation sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle, la dite valeur ne pouvant résulter que d'engagements postérieurs individuels et précis.