


Fiche technique

Feutre blanc

Présentation :

- Feutre Blanc type P, existe également en gris
- Composition : 80% laine 20% rayonne ou 100% laine sur demande
- Plaques de 1000X900mm
- Epaisseur : 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15mm
- Densité : 0,27gr/cm³
- Résistance à la rupture :
longitudinale 42 DaN/cm²
transversale 28 DaN/cm²

Feutre blanc

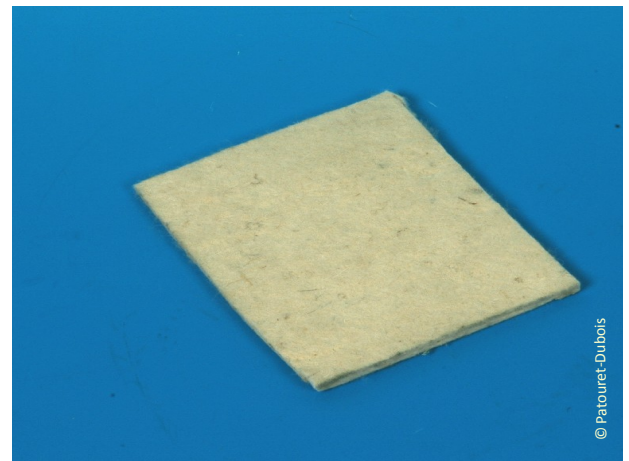

Applications :

- Isolation
- Étanchéité
- Protection
- Feutre de polissage pour le 100% laine