


Têtes de coupe pour chalumeaux coupeurs

Guide de choix des têtes de coupe G1 et IC

Calibre	Ep. coupe (mm)	Pression* oxygène	Pression* acétylène	Débit oxygène en l/h	Débit acétylène en l/h
7/10	3 à 10	3 bars	0,5 bar	1 375	250
10/10	10 à 25	4 bars	0,5 bar	2 310	280
12/10	25 à 50	4 bars	0,5 bar	3 545	350
16/10	50 à 80	5 bars	0,5 bar	6 900	450
20/10	80 à 120	5 bars	0,5 bar	11 000	700
25/10	120 à 200	6 bars	0,5 bar	17 500	900
30/10	200 à 300	6 bars	0,5 bar	22 500	1 100


* pression indiquée pour une longueur de tuyaux inférieure à 20 m



Tête SDO

Pour PYROCOPT 0 - PYRONAVAL GC

Pour commander	Calibre en mm	Epaisseur à couper en mm
Tête de coupe SDO		
Acétylène		
W000291412	5-10	1,5-10
W000291414	10-10	05-25
W000291416	15-10	25-50
W000291417	20-10	30-110
Propane (GPL)		
W000291418	10-10	5-25
W000291419	15-10	25-50
W000291420	20-10	30-110
Ethylène (FLAMAL 31)		
W000291421	10-10	5-25
W000291422	15-10	25-50
W000291423	20-10	30-110

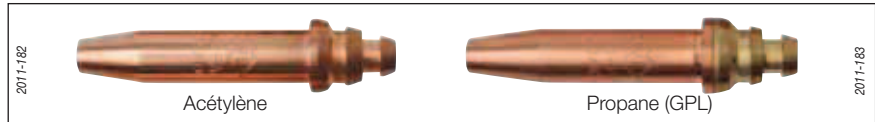

Tête G1 et IC

Pour PYROCOPT G1, ALCOPT G1, SPEEDFIRE C G1
Pour SPEEDFIRE C IC

Pour commander	Calibre en mm	Epaisseur à couper en mm	Pour commander
Tête de coupe G1			Tête de coupe IC
Acétylène			
W000262059	7/10	3-10	W000262089
W000262060	10/10	10-25	W000262091
W000262061	12/10	25-50	W000262093
W000262062	16/10	50-80	W000262094
W000262063	20/10	80-120	W000262095
W000262064	25/10	120-200	W000262096
W000262065	30/10	200-300	W000262097
Propane (GPL)			
W000262066	7/10	3-10	W000262098
W000262067	10/10	10-25	W000262099
W000262068	12/10	25-50	W000262100
W000262069	16/10	50-80	W000262101
W000262070	20/10	80-120	W000262102
W000262071	25/10	120-200	W000262105
W000262072	30/10	200-300	W000262106

Tête G2





Pour PYROCOPT G2 : têtes de coupe avec mélange dans la tête



Pour commander		Calibre en mm	Epaisseur à couper en mm	Pression de réglage en bar	
Tête de coupe G2				Gaz comb.	Oxygène
Acétylène	Propane (GPL)				
S70200101	S70200221	30/10	200-300	0,5 à 1	5 à 7
S70200102	S70200222	35/10	300-400	0,5 à 1	5 à 7
S70200103	S70200223	40/10	400-550	0,5 à 1	6 à 8
S70200104	S70200224	45/10	550-700	0,5 à 1	7 à 9
S70200105	S70200225	55/10	700-900	0,5 à 1	7 à 9

Têtes spéciales

Pour PYROCOPT G1 - ALCOPT G1



Pour commander	Calibre en mm	Epaisseur à couper en mm	Pression de réglage en bar	
Acétylène			Gaz comb.	Oxygène
Tête de coupe sous-marine : avec acétylène jusqu'à 5 m de profondeur				
Z70180015	20/10	5 à 60	1	4
Tête de dérivetage				
Z70180272	15/10	-	0,5	4