Pièces de **RACCORDEMENT**

UNE GAMME POUR ASSURER TOUS LES MONTAGES

Les pièces de raccordement permettent de réaliser ou d'adapter les installations en fonction des différentes configurations.
La large gamme de jonctions pour tuyaux souples et le choix important de pièces additives déclinés dans tous les filetages (mamelons, réductions, équerres, tés, croix, bouchons, traversées de cloison etc.) offrent les solutions d'adaptation indispensables aux montages des réseaux.

FLUIDES

Air, Eau, Fluide inerte

FILETAGES

- Filetage conique pour raccordement avec étanchéité dans le filet :
  Norme ISO 7-1
  Les dimensions des filetages vont de R 1/8 à R 2 (suivant le type de pièces)

- Filetage cylindrique pour raccordement sans étanchéité dans le filet avec joint :
  Norme ISO 228
  Les dimensions des filetages vont de G 1/8 à G 2 (suivant le type de pièces).
  L'étanchéité se fera grâce à un joint.

- Filetage normalisé métrique ISO à filet triangulaire d'usages généraux :
  Norme ISO 262

La gamme des accessoires de raccordement inclus des pièces avec filetages métriques M5 x 0,8. Les filetages mixtes M5 x G 1/8, permettent de passer du filetage métrique au filetage BSP.

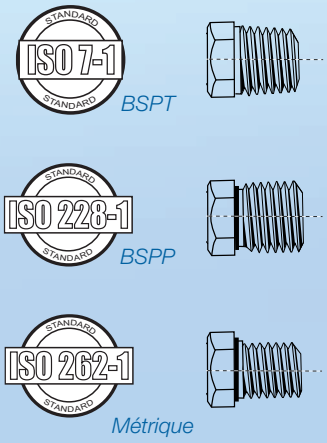

CARACTÉRISTIQUES

Types de pièces	Matière	Pression
Connecteurs	Laiton nickelé	0 à 15 bar
Jonctions	Acier	0 à 15 bar
Pièces Inox	Acier inox	0 à 25 bar
Connecteurs plastiques	Plastique injecté	0 à 10 bar

Produit associé :
Clapets anti-retour - Silencieux d'échappement

Jonction filetage cylindrique mâle - 1 gorge

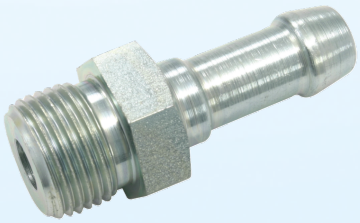

Caractéristiques techniques

Technologie : Passage libre

Pression d'utilisation : 0 à 15 bar

Matière : acier traité



A (mm)	B (mm)	Filetage mâle BSPP	Pour tuyau Ø int. (mm)	Référence
43	14	G 1/8	4	**JFT 1804ZS**
43	14	G 1/8	6	**JFT 1806ZS**
46	17	G 1/4	6	**JFT 1406ZS**
46	17	G 1/4	8	**JFT 1408ZS**
46	17	G 1/4	9	**JFT 1409ZS**
46	17	G 1/4	10	**JFT 1410ZS**
47	19	G 3/8	8	**JFT 3808ZS**
47	19	G 3/8	10	**JFT 3810ZS**
52	19	G 3/8	13	**JFT 3813ZS**
52	23	G 3/8	16	**JFT 3816ZS**
53	23	G 1/2	8	**JFT 1208ZS**
53	23	G 1/2	9	**JFT 1209ZS**
53	23	G 1/2	10	**JFT 1210ZS**
53	23	G 1/2	13	**JFT 1213ZS**
54	23	G 1/2	16	**JFT 1216ZS**
58	29	G 3/4	16	**JFT 3416ZS**

PREVOST SAS - 15 rue du Pré Faucon - C.S. 90208 - Annecy-le-Vieux - 74940 Annecy - France
Tél. +33 (0)4 50 64 04 45 - Fax. +33 (0)4 50 64 00 10 - sales@prevost.eu - www.prevost.fr

Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Dans un souci d'apporter un meilleur service à ses clients, la société PREVOST se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de sa gamme, sans préavis.