


## Purge d'évacuation d'eau automatique à flotteur



### Caractéristiques techniques

Température : 0°C à +80°C

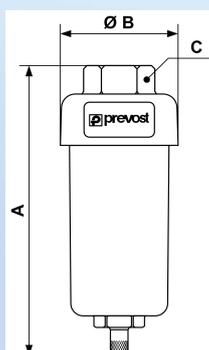

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Filetage femelle BSPP	Sortie de purge (mm)	Pression d'utilisation (bar)	Référence
133	53	28	G 1/2	Ø 8	2 - 12	<b>PAM 21</b>