


Serrure ANTIPANIQUE / D-CROSS


PROTECT



GARANTIE

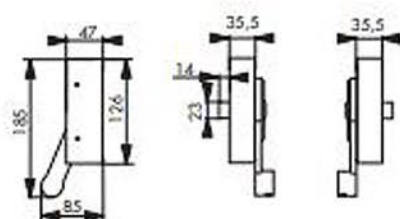

Ce produit porte le marquage CE (selon des critères de la norme NF EN 1125), il répond aux caractéristiques demandées concernant la sécurité des personnes.



Description/Description/Descripción

Structure, dimensions et performances conformes à la nouvelle norme européenne CE NF EN1125. Pêne acier zingué. Boîtier acier laqué. Barre aluminium longueur 1,15 m, recoupable. Réversible. Pour porte hauteur maxi 2635 mm. Accessoires : béquille ou bouton de manœuvre extérieure, 1/2 cylindre profilé 30 x 10 mm.

Construction, measuring and performance are all in compliance with new european standard CE NF EN1125. Zinc coated steel bolt. Lacquered steel case. Aluminium steel bar length 1,15 m, can be shortened. Reversible. Height maxi 2635 mm. Accessories : Outside handle or knob, 1/2 profile cylinder 30 x 10 mm.

Estructura, dimensiones y prestaciones conformes a la nueva norma europea CE NF EN1125. Pestillo de acero cincado. Caja de acero lacado. Barra de aluminio con una longitud de 1,15 m, puede acortarse. Reversible. Altura maxi 2635 mm. Accesorios : tirador o botón de maniobra exterior, cilindro de 30 x 10 mm.

Finition/Finish/Acabado

Laqué noir, laqué blanc ou laqué gris
Black, white or grey lacquered
Lacado negro, lacado blanco o lacado gris

Versión/Option/Versión

1 ou 2/3 points
1 point or 2/3 points
1 puntos, 2/3 puntos

Utilisation/Use/Utilización

Ouverture de secours anti panique pour tous types de portes.

Panic exit device for all types of door.

Apertura de emergencia antipánico para todo tipo de puertas.

Designation	Boîte	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Blister					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
SERRURE ANTIPANIQUE 2/3 points haut et bas réversible laqué gris porte maxi 1150 mm	0009551	1											