

Axe à 40 mm / POUR CYLINDRE, 2 TOURS RESIST



10
ans

GARANTIE




Essais selon la norme NF

EN 12209

Classification

3 5 4 0 0 G 3 H C 3 0

Caractéristiques certifiées NF :
endurance, durabilité, sécurité.

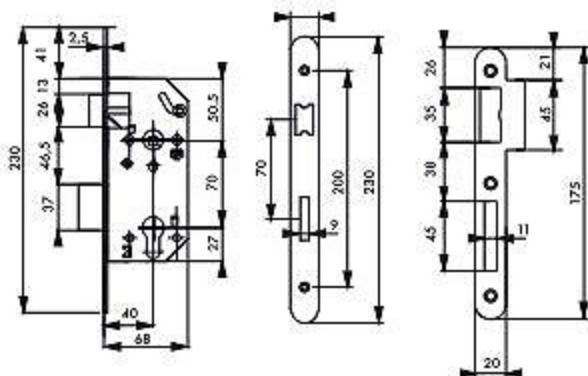

Description/Description/Descripción

Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour bipente alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier galvanisé. Gâche plate acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Rappel du 1/2 tour par la clé. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm.

Stamped steel case. Steel forend. Reversible alloy latch without removing the case. Galvanised steel bolt. Zinc plated steel flat striker. Double deadbolt throw. Draw back of the latch by key. Square 7 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero galvanizado. Cerradero plano de acero cincado. Mecanismo de 2 vueltas. Reposición de la media vuelta con la llave. Cuadrado 7 mm.

Finition/Finish/Acabado

Coffre galvanisé, tèteière epoxy noir granité

Case galvanised, forend black epoxy

Caja galvanizado, cabeza epoxy negro

Version/Option/Versión

Tèteière bouts ronds, bouts carrés. Tèteière inox, acier laitoné, acier nickelé. Possibilité carré 8 mm sur demande.

Round or square ended forend. Stainless steel forend, brass plated forend, nickel plated forend. Square 8 mm on request.

Cabeza de extremos redondos o cuadrados. Cabeza de acero inoxidable, acero latonado, acero niquelado. Cuadrado 8 mm a petición.

Garniture MONOMAX NF
axe 40 à cylindre 3 clés V/
BR + ensemble ARES

00022167

30